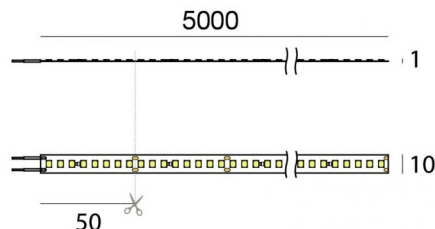


Ribbon PRO



Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m
2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000




Données techniques


Longueur	5000 mm
Coupe minimale	50 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	84 W DC
Flux lumineux (source)	11857 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non


Finition corps

Couleur blanc


Électronique

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Cables Electrification

Longueur max de 300 mm



Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 11857 lm, with a 141.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 84 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage





Flux lumineux (source)	11857 lm
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +55°C

Ribbon PRO



Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



	<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Longueur 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83398</u></p>				
	<p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>				
	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98941</u></p>				
	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				
	<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code					
Black	83132					
	<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>				
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code					
Opaline	C-K200005					

Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p>
	<p>Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
	<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
	<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98925</u></p>



	<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
	<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
	<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>













		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>	



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish <u>Transp.</u> Code <u>98904</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>



		Sac / Kit de fixation	Code <u>C-K100029</u>
		Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.	Code <u>C-V400019</u>
		Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.	Code <u>C-V400020</u>
		Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.	Code <u>C-V400021</u>
		Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.	Code <u>C-V400022</u>