


Ribbon Plus WT



Bande LED | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune

C00419WHSDI

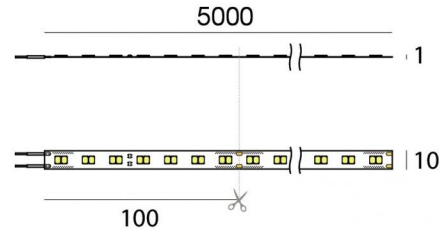




Données techniques

Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	65 W DC
Flux lumineux (source) 1800K	2653 lm
Température de couleur minimale	1800 K
Flux lumineux (source) 3000K	3900 lm
Température de couleur maximale	3000 K
Température de couleur / Tone	Warm Tune
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Couleur	blanc
---------	-------

Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W
	99332 1-10V Controller
	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W

Ribbon Plus WT



Bande LED | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C00419WHSDI

Single emission led strip for indoor application. The warm tune LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLEDs with CCT of From 1800 to 3000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 65 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Standards de Concordance de Couleur 3 Step MacAdam





Température standard de l'environnement de -20 / +45°C

Ribbon Plus WT



Bande LED | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C00419WHSDI

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65007 - 65006</u>

Ribbon Plus WT



Bande LED | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C00419WHSDI


Components



Fylo+ Recessed_5

Code



65013 - 65012



Fylo+ Recessed_1

Code


65027 - 65028



Fylo+ Recessed_4

Code


65009 - 65010



Fylo+ Surface_3

Code

65021 - 65022



Fylo+ Surface_2

Code

65019 - 65018



Fylo+ Recessed_3

Code

65004 - 65003



Fylo+ Direct_1

Code

65181 - 65180



Fylo+ Surface_4

Code


65024 - 65025

Ribbon Plus WT



Bande LED | 600 topLED 65 W DC 24 V | 13 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Warm Tune
C00419WHSDI

Components



Fylo+ Surface_1

Code

65015 - 65016

Ribbon Plus WT



















Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C00419WHSDI

<p>5x</p>		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

Ribbon Plus WT



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C00419WHSDI

		Diffuseur		Code 98917
		Diffuseur		Code 98925
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code 83132
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code C-K200002
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code C-K200004
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200005

Ribbon Plus WT



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C00419WHSDI



Diffuseur
Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
Opaline **Code**
C-K200007



Diffuseur
Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
Black **Code**
C-K200009



Bouchon

Code
98418



Bouchon - Bouchon de fermeture
Matériau:PC, couleur:blanc.

Code
98892



Bouchon

Code
98928



Bouchon

Code
98896



Bouchon

Code
98902



















Bouchon
Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

Code
98907

Ribbon Plus WT



















Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C00419WHSI

		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>

Ribbon Plus WT



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C00419WHSDI

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>

Ribbon Plus WT



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C00419WHSDI

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Longueur 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83398</u></p>

Ribbon Plus WT



Ribbon Plus WT | LED Strip | Accessories
C00419WHSDI



Connecteur
Longueur 15,4 mm.

Code
83399



Optique
Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc

Code
C-U100001



Sac / Kit de fixation

Code
C-K100027



Sac / Kit de fixation

Code
C-K100028



Sac / Kit de fixation

Code
C-K100029