

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m


842.8 Lm/m | CRI 90

C0047WDI05000



3M TAPE

Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	50 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	48 W DC
Flux lumineux (source)	4214 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.3 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

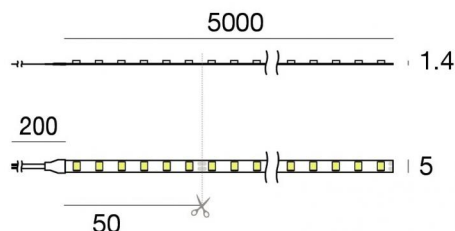

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 842.8 Lm/m | CRI 90
C0047WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4214 lm, with a 87.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	4214 lm
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 842.8 Lm/m | CRI 90
C0047WDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 842.8 Lm/m | CRI 90
C0047WDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0047WDI05000

		<p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	--	--------------------------------------

		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						

		<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
--	--	--	--

		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<table border="1"> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code						
Opaline	C-K200007						



		<p>Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98928</u></p>



		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200002</p>
		<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200004</p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400035</p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code C-V400036</p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400025</p>



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98902</u></p>



















		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>98901</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	98901
Finish	Code						
White	98901						
		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code 98907</p>				
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code 98917</p>				
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code 98918</p>				
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>				
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code 98922</p>				
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009	
Finish	Code						
Black	C-K200009						
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400041</p>				


Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C0047WDI05000

		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline</p>	<p>Code 98395</p>
		<p>Bouchon</p>		<p>Code 98418</p>
<p>5x</p> 		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>		<p>Code 98420</p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>		<p>Code C-V400037</p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>		<p>Code C-V400038</p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p>	<p>Code 98904</p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>		<p>Code C-K100028</p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>		<p>Code C-K100029</p>



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)
 Longueur 21,6 mm.

Code
83396



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)
 Longueur 15,4 mm.

Code
83397




Diffuseur

Code
98913



Étrier
 L=13mm, H=14mm, D=12mm.
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish
 White **Code**
98914



Bouchon
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Code
98915



Diffuseur

Code
98886




Diffuseur

Code
98887



Diffuseur

Code
98888




Bouchon

Code
98890




Étrier

Code
83224




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022