


Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m
1040.6 Lm/m | CRI 90

C0049WDI20000

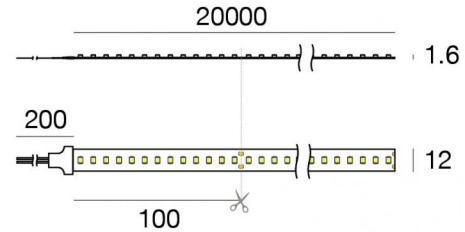

Données techniques	
Longueur	20000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	192 W DC
Flux lumineux (source)	20812 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	20000 mm
Poids net	1.6 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

Électronique

	99784 Switching Driver 180-295V AC / 255-417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C0049WDI20000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2600 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20812 lm, with a 108.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 192 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	20812 lm
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C0049WDI20000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0049WDI20000

		<p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	----------------------------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
--	--	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
--	--	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0049WDI20000

		<p>Diffuseur</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98900</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98902</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98418</u></p>



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0049WDI20000

<p>5x</p>		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>