


# Silicone 168 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m  
1458 Lm/m | CRI 90

**C00505WHMDI**

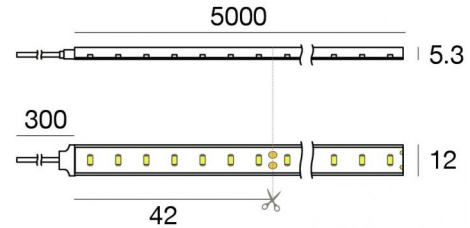

Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	42 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	upward
Puissance nominale	72 W DC
Flux lumineux (source)	7290 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.45 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Couleur	transparent
---------	-------------

## Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

# Silicone 168 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1458 Lm/m | CRI 90  
**C00505WHMDI**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 840 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 7290 lm, with a 101.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	93 %
Flux lumineux (source)	7290 lm
Flux lumineux du luminaire	6786 lm
Consumption	72 W
Efficacité lumineuse du luminaire	94 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

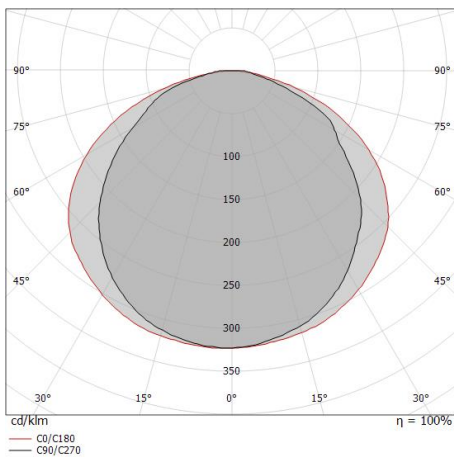







# Silicone 168 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1458 Lm/m | CRI 90  
**C00505WHMDI**

















## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

# Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00505WHMDI**

 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffuseur            Type de diffuseur: diffuseur opaline.            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Black</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Opaline</u>      <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>

# Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00505WHMDI**




Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200004



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200009




Bouchon

**Code**  
 98418




Bouchon

**Code**  
 98902




Bouchon  
 Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

**Code**  
 98907




Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
 C-V400019



Bouchon  
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
 C-V400020




Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
 C-V400021

# Silicone 168 LEDs/m




Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00505WHMDI**



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400022




Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400041




Étrier - Kit de fixation pour PU\_C 5 m et Silicone\_C 5 m | 10 x supports, 20 x vis M3 x 25

**Code**  
89223



Étrier  
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.

**Code**  
98931



Étrier  
L=12mm, H=15mm, D=30mm.  
Matériau:PC, couleur:blanc.

**Finish**  
 **Code**  
98901



Sac / Kit de fixation - Kit de fixation pour Silicone\_C 5 m | 1 x colle, 10 x bouchons

**Code**  
C-V400002