

Silicone 168 LEDs/m









Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
1620 Lm/m | CRI 90

C00505WHNDI

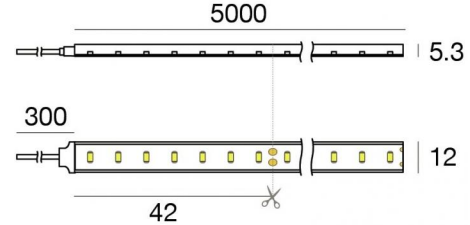

Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	42 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	upward
Puissance nominale	72 W DC
Flux lumineux (source)	8100 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.45 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non



Finition corps	
Couleur	transparent
Électronique	
	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Silicone 168 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1620 Lm/m | CRI 90
C00505WHNDI

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 840 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 8100 lm, with a 112.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	88 %
Flux lumineux (source)	8100 lm
Flux lumineux du luminaire	7189 lm
Consumption	72 W
Efficacité lumineuse du luminaire	99 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

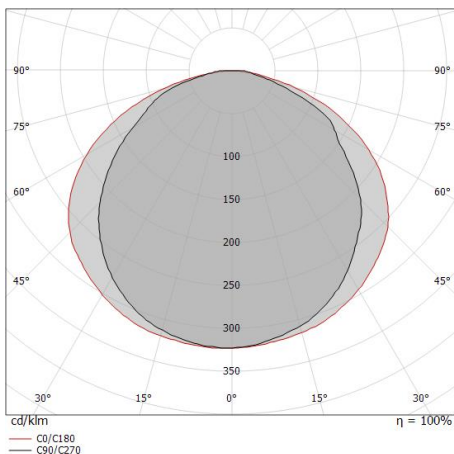


Silicone 168 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1620 Lm/m | CRI 90
C00505WHNDI


Components



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code


C-K100017



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code

C-K100018



Tabulo_35/14 - Profili | Modular

















Code

C-K100025

Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHNDI

 <p>5x</p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>

Silicone 168 LEDs/m



Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHNDI




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Bouchon

Code
 98418




Bouchon

Code
 98902




Bouchon
 Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

Code
 98907




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400019



Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
 C-V400020




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400021

Silicone 168 LEDs/m




Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00505WHNDI



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400041




Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m et Silicone_C 5 m | 10 x supports, 20 x vis M3 x 25

Code
89223



Étrier
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.

Code
98931



Étrier
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish **Code**

White	98901
-------	-------



Sac / Kit de fixation - Kit de fixation pour Silicone_C 5 m | 1 x colle, 10 x bouchons

Code
C-V400002