


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1445.87 Lm/m | CRI 90

**C0050WD115000**

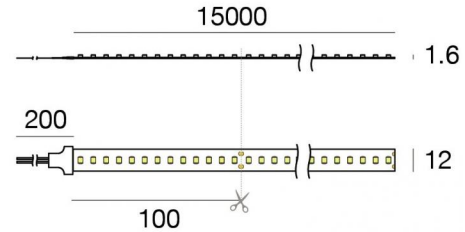





## Données techniques

Longueur	15000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	207 W DC
Flux lumineux (source)	21688 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	15000 mm
Poids net	1.2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

## Électronique

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1445.87 Lm/m | CRI 90  
**C0050WDI15000**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 21688 lm, with a 104.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	21688 lm
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1445.87 Lm/m | CRI 90  
**C0050WDI15000**


## Components



LUNO\_20/27 - Profili | Modular

**Code**


C-K100017



LUNO\_20/27 - Profili | Modular

**Code**

C-K100018



Tabulo\_35/14 - Profili | Modular

**Code**

C-K100025



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050WDI15000**

		<p>Connecteur                  Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>                  83399</p>
--	--	--	---

		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline <b>Code</b>                  C-K200001</p>
--	--	--	--

		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black <b>Code</b>                  C-K200002</p>
--	--	--	--

		<p>Étrier                  L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                  Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>                  98931</p>
--	--	--	---

		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline <b>Code</b>                  C-K200003</p>
--	--	--	--

		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black <b>Code</b>                  C-K200004</p>
--	--	--	--

		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>                  98898</p>
--	--	------------------	---



		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>                  98899</p>
--	--	------------------	---







Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050WDI15000**



		<p><b>Diffuseur</b></p>	<p><b>Code</b> 98900</p>



		<p><b>Bouchon</b></p>	<p><b>Code</b> 98902</p>

		<p><b>Étrier</b> L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b></p>	<p><b>Code</b> 98901</p>
			<p>White</p>	

		<p><b>Bouchon</b> Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p><b>Code</b> 98907</p>

		<p><b>Diffuseur</b> Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b></p>	<p><b>Code</b> C-K200009</p>
			<p>Black</p>	

		<p><b>Bouchon</b> Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>

		<p><b>Diffuseur</b> Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b></p>	<p><b>Code</b> 98395</p>
			<p>Opaline</p>	

		<p><b>Bouchon</b></p>	<p><b>Code</b> 98418</p>



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050WDI15000**

<p><b>5x</b></p>		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)          Longueur 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)          Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>