


Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
842.8 Lm/m | CRI 90

C00511WHWDI

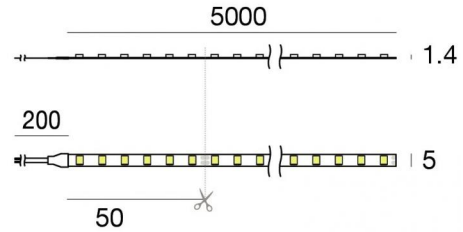

| Données techniques | |
|--|-----------------|
| Longueur | 5000 mm |
| Coupe minimale | 50 mm |
| Typologie | Bande LED |
| Position d'installation | Mur - Plafond |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optique | Diffus |
| Light emission direction | upward |
| Puissance nominale | 48 W DC |
| Flux lumineux (source) | 4214 lm |
| Température de couleur / Tone | 3000 K |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| C.C. / V.C. | CV |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP20 |
| Essai au fil incandescent | Non |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Non |
| Article à intensité variable | DALI - 1-10V |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 0.2 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Longueur | 5000 mm |
| Poids net | 0.3 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |

Finition corps

| | |
|----------|----------------|
| Matériau | Technopolymère |
| Couleur | blanc |

Électronique

| | |
|--|---|
| | 99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.) |
| | 99332 1-10V Controller (1 - 3 art.) |
| | 99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.) |
| | 83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.) |
| | C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.) |



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 842.8 Lm/m | CRI 90
C00511WHWDI

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4214 lm, with a 87.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|--|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 100 % |
| Flux lumineux (source) | 4214 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 4214 lm |
| Consumption | 48 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 87 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| Température standard de l'environnement de | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

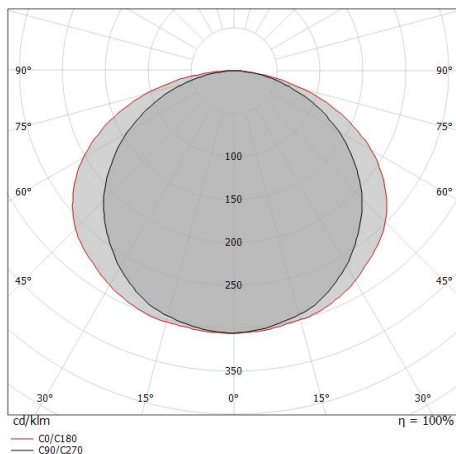



Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 842.8 Lm/m | CRI 90
C00511WHWDI

Components

















| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100015</u> |
|  |  | Rive_17/16 - Profili Modular | Code <u>C-K100016</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100019</u> |
|  |  | Cela_18/18 - Profili Modular | Code <u>C-K100020</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_1 | Code <u>65027 - 65028</u> |

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 842.8 Lm/m | CRI 90
C00511WHWDI

Components

| | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
|  |  | Fylo+ Surface_1 | Code <u>65015 - 65016</u> |
|  |  | Fylo+ Surface_2 | Code <u>65018 - 65019</u> |
|  |  | Fylo+ Surface_4 | Code <u>65024 - 65025</u> |
|  |  | Fylo+ Surface_3 | Code <u>65022 - 65021</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_3 | Code <u>65004 - 65003</u> |
|  |  | Fylo+ Direct_1 | Code <u>65180 - 65181</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_2 | Code <u>65006 - 65007</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_4 | Code <u>65009 - 65010</u> |

Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 842.8 Lm/m | CRI 90
C00511WHWDI

Components



















Fylo+ Recessed_5

















Code

65012 - 65013



| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  | <p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p> | <p>Code <u>98420</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98941</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98942</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p> | <p>Code <u>98943</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |



| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|
|  |  | Diffuseur | | Code 98917 |
|  |  | Diffuseur | | Code 98913 |
|  |  | Diffuseur | | Code 98886 |
|  |  | Diffuseur | | Code 98887 |
|  |  | Diffuseur | | Code 98888 |
|  |  | Diffuseur | | Code 98925 |
|  |  | Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir. | Finish Black | Code 83132 |
|  |  | Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin. | Finish Opaline | Code C-K200001 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Finish Black Code C-K200002</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200003</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Finish Black Code C-K200004</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200005</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code C-K200007</p> |
| | | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Finish Black Code C-K200009</p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code 98418</p> |
| | | <p>Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code 98892</p> |




| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98928</u></p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98896</u></p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98902</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p> | <p>Code <u>98907</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98922</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98915</u></p> |
| | | <p>Bouchon</p> | <p>Code <u>98890</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Code <u>98918</u></p> |



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>83133</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400023</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400019</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>C-V400020</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400021</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>C-V400022</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400025</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400027</u></p> |




| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400029</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400031</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400033</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400035</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>C-V400036</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>C-V400038</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400037</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> |




Étrier - Support de montage
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.

Code
98944




Étrier
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.

Code
98931




Étrier
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Matériau:PC, couleur:transparent.

Finish
 Transp. **Code**
98904




Étrier
 L=13mm, H=14mm, D=12mm.
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish
 White **Code**
98914




Étrier
 L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish
 White **Code**
98901



Étrier

Code
83224



Profil
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.

Code
98921



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)
 Longueur 21,6 mm.

Code
83396



| | | |
|--|---|--|
| | <p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83397</u></p> |
| | <p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83399</u></p> |
| | <p>Optique Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc</p> | <p>Code <u>C-U100001</u></p> |
| | <p>Sac / Kit de fixation</p> | <p>Code <u>C-K100027</u></p> |
| | <p>Sac / Kit de fixation</p> | <p>Code <u>C-K100028</u></p> |
| | <p>Sac / Kit de fixation</p> | <p>Code <u>C-K100029</u></p> |