

# Ribbon Slim\_V2 160 LEDs/m




Bande LED | 1 topLED 52.5 W DC 24 V | 10.5 W/m  
1209.6 Lm/m | CRI 90

**C00512WHWDI**



## Données techniques

Longueur	5000 mm
Coupe minimale	50 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	upward
Puissance nominale	52.5 W DC
Flux lumineux (source)	6048 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.3 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

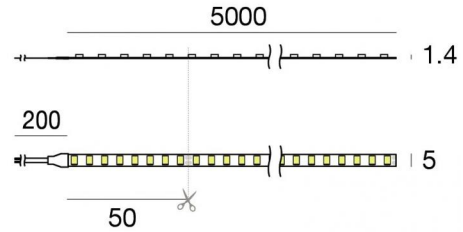

## Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

## Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)



Bande LED | 1 topLED 52.5 W DC 24 V | 10.5 W/m | 1209.6 Lm/m | CRI 90  
**C00512WHWDI**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 6048 lm, with a 115.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 52.5 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flux lumineux (source)	6048 lm
Flux lumineux du luminaire	6048 lm
Consumption	53 W
Efficacité lumineuse du luminaire	114 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

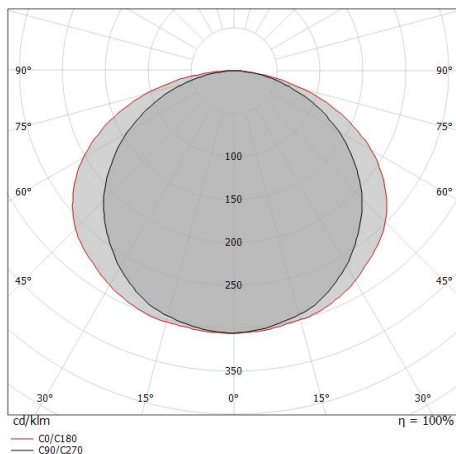




# Ribbon Slim\_V2 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 52.5 W DC 24 V | 10.5 W/m | 1209.6 Lm/m | CRI 90  
**C00512WHWDI**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>

# Ribbon Slim\_V2 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 52.5 W DC 24 V | 10.5 W/m | 1209.6 Lm/m | CRI 90  
**C00512WHWDI**

## Components


		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65003 - 65004</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65021 - 65022</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65013 - 65012</u>
		Fylo+ Direct_1	<b>Code</b> <u>65181 - 65180</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>

# Ribbon Slim\_V2 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 52.5 W DC 24 V | 10.5 W/m | 1209.6 Lm/m | CRI 90  
**C00512WHWDI**

## Components



Fylo+ Surface\_4

**Code**

















65024 - 65025



Ribbon Slim\_V2 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00512WHWDI**

		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Diffuseur                      Type de diffuseur: diffuseur opaline.                      Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Opaline</span>    <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>



		Diffuseur		<b>Code</b> 98917
		Diffuseur		<b>Code</b> 98913
		Diffuseur		<b>Code</b> 98886
		Diffuseur		<b>Code</b> 98887
		Diffuseur		<b>Code</b> 98888
		Diffuseur		<b>Code</b> 98925
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001



		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black      <b>Code</b>                  C-K200002</p>
		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline      <b>Code</b>                  C-K200003</p>
		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black      <b>Code</b>                  C-K200004</p>
		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline      <b>Code</b>                  C-K200005</p>
		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline      <b>Code</b>                  C-K200007</p>
		<p>Diffuseur                  Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black      <b>Code</b>                  C-K200009</p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>                  98418</p>
		<p>Bouchon - Bouchon de fermeture                  Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>                  98892</p>





		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98915</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98890</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>



		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>



		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>



Ribbon Slim\_V2 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00512WHWDI**

		<p>Étrier - Support de montage                      L=19mm, H=8mm, D=9mm.                      Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>                      98944</p>
		<p>Étrier                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>                      98931</p>
		<p>Étrier                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>                      Transp.</p> <p><b>Code</b>                      98904</p>
		<p>Étrier                      L=13mm, H=14mm, D=12mm.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>                      White</p> <p><b>Code</b>                      98914</p>
		<p>Étrier                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>                      White</p> <p><b>Code</b>                      98901</p>
		<p>Étrier</p>	<p><b>Code</b>                      83224</p>
		<p>Profil                      Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>                      98921</p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)                      Longueur 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>                      83396</p>



	<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>83397</u></p>
	<p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>83399</u></p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc</p>	<p><b>Code</b> <u>C-U100001</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100027</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100028</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100029</u></p>