


Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m
1040.6 Lm/m | CRI 90

C00514WHWDI

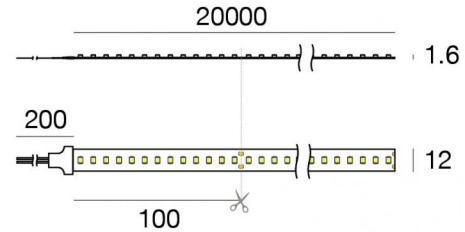





| Données techniques | |
|--|-----------------|
| Longueur | 20000 mm |
| Coupe minimale | 100 mm |
| Typologie | Bande LED |
| Position d'installation | Mur - Plafond |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optique | Diffus |
| Light emission direction | upward |
| Puissance nominale | 192 W DC |
| Flux lumineux (source) | 20812 lm |
| Température de couleur / Tone | 3000 K |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| C.C. / V.C. | CV |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP20 |
| Essai au fil incandescent | Non |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Non |
| Article à intensité variable | DALI - 1-10V |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 0.2 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Longueur | 20000 mm |
| Poids net | 1.6 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |

Finition corps

| | |
|----------|----------------|
| Matériau | Technopolymère |
| Couleur | blanc |

Électronique

| | |
|---|---|
|  | 99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.) |
|  | 99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.) |
|  | 83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.) |
|  | C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.) |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C00514WHWDI

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2600 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20812 lm, with a 108.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 192 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|--|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 100 % |
| Flux lumineux (source) | 20812 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 20812 lm |
| Consumption | 192 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 108 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| Température standard de l'environnement de | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

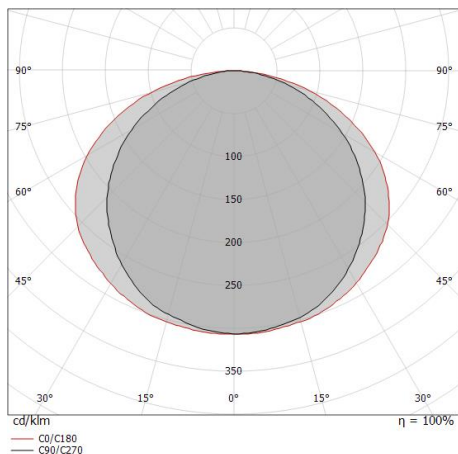

















Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C00514WHWDI

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_2 | Code <u>65006 - 65007</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_1 | Code <u>65027 - 65028</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_4 | Code <u>65009 - 65010</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_5 | Code <u>65012 - 65013</u> |
|  |  | Fylo+ Surface_4 | Code <u>65024 - 65025</u> |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90
C00514WHWDI

















Components

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|
| | | Fylo+ Surface_3 | Code <u>65022 - 65021</u> |
| | | Fylo+ Surface_2 | Code <u>65019 - 65018</u> |
| | | Fylo+ Recessed_3 | Code <u>65004 - 65003</u> |
| | | Fylo+ Direct_1 | Code <u>65181 - 65180</u> |
| | | Fylo+ Surface_1 | Code <u>65015 - 65016</u> |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHWDI

| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p>5x</p> |  <p>25 30 6,8</p> | <p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p> | <p>Code <u>98420</u></p> |
|  |  <p>2,5 18 2000</p> | <p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p> |
|  |  <p>24 2000</p> | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
|  |  <p>24 2000</p> | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
|  |  <p>24 2000</p> | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
|  |  <p>21 18 2000</p> | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p> |
|  |  <p>21 18 2000</p> | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Finish Black Code <u>C-K200002</u></p> |
|  |  <p>21 17 2000</p> | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>C-K200003</u></p> |



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHWDI




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Bouchon

Code
 98418




Bouchon

Code
 98902




Bouchon
 Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

Code
 98907




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400019



Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
 C-V400020



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHWDI

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p> | <p>Code <u>C-V400022</u></p> |
| | | <p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> |
| | | <p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
| | | <p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p> | <p>Finish <input type="text" value="White"/></p> <p>Code <u>98901</u></p> |
| | | <p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 21,6 mm.</p> | <p>Code <u>83396</u></p> |
| | | <p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83397</u></p> |
| | | <p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83399</u></p> |