


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1391.2 Lm/m | CRI 90



**C00515WHMDI**

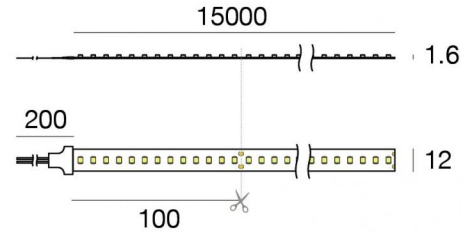


Données techniques	
Longueur	15000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	upward
Puissance nominale	207 W DC
Flux lumineux (source)	20868 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	15000 mm
Poids net	1.2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

## Électronique

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHMDI**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 20868 lm, with a 100.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flux lumineux (source)	20868 lm
Flux lumineux du luminaire	20868 lm
Consumption	207 W
Efficacité lumineuse du luminaire	100 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

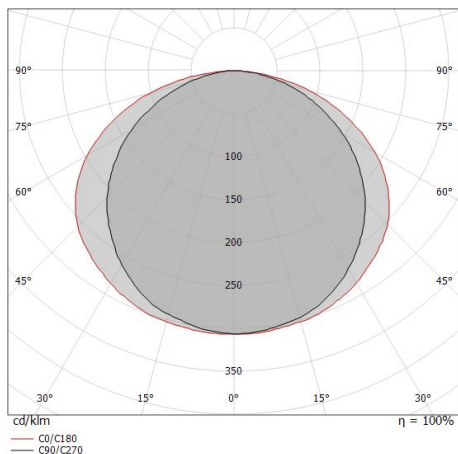

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHMDI**

## Components

		<p>LUNO_20/27 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100017</u></p>
		<p>LUNO_20/27 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100018</u></p>
		<p>Tabulo_35/14 - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100025</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_2</p>	<p><b>Code</b>  <u>65006 - 65007</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_1</p>	<p><b>Code</b>  <u>65027 - 65028</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_4</p>	<p><b>Code</b>  <u>65009 - 65010</u></p>
		<p>Fylo+ Recessed_5</p>	<p><b>Code</b>  <u>65012 - 65013</u></p>
		<p>Fylo+ Surface_1</p>	<p><b>Code</b>  <u>65015 - 65016</u></p>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1391.2 Lm/m | CRI 90  
**C00515WHMDI**

















## Components

		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	<b>Code</b> <u>65180 - 65181</u>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHMDI**

 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p><b>Code</b> 98420</p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffuseur                      Type de diffuseur: diffuseur opaline.                      Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98898</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98899</p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98900</p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur                      Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200001</p>
	 <p>21 18 2000</p>	<p>Diffuseur                      Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200002</p>
	 <p>21 17 2000</p>	<p>Diffuseur                      Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> C-K200003</p>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHMDI**




Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200004



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200009




Bouchon

**Code**  
 98418




Bouchon

**Code**  
 98902




Bouchon  
 Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

**Code**  
 98907




Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
 C-V400019



Bouchon  
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
 C-V400020



Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
 C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00515WHMDI**

		<p>Bouchon                      Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>
		<p>Bouchon                      Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Étrier                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Étrier                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>  <input type="text" value="White"/></p> <p><b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)                      Longueur 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)                      Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
		<p>Connecteur                      Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>