



Silicone 60 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
423 Lm/m | CRI 90
C0051MDI05019

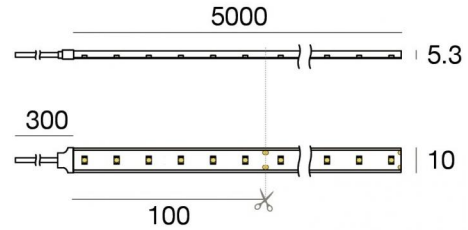



Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	24 W DC
Flux lumineux (source)	2115 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.4 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non


Finition corps

Couleur transparent


Électronique

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 6 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Silicone 60 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90
C0051MDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 300 stripled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2115 lm, with a 88.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	2115 lm
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B50 C0 50000h

Silicone 60 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90
C0051MDI05019















Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

 <p>x20 x10</p>	<p>Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m et Silicone_C 5 m 10 x supports, 20 x vis M3 x 25</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
 <p>x5 x5 x1</p>	<p>Sac / Kit de fixation - Kit de fixation pour Silicone_C 5 m 1 x colle, 10 x bouchons</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
 	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>
 	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200002</u></p>
 	<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
 	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200003</u></p>
 	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200004</u></p>
 	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		Diffuseur	Code 98899
		Diffuseur	Code 98900
		Bouchon	Code 98902
		Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.	Finish White Code 98901
		Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.	Code 98907
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black Code C-K200009
		Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.	Code C-V400041
		Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline Code 98395

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		Bouchon	Code <u>98418</u>				
		Ressorts pour encastrement - 5 pièces	Code <u>98420</u>				
		Diffuseur	Code <u>98941</u>				
		Diffuseur	Code <u>98942</u>				
		Diffuseur - Diffuseur Opaline	Code <u>98943</u>				
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc	Code <u>C-U100001</u>				
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200007</p>
	<p>Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code 98892</p>
	<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code 83133</p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400023</p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400027</p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400029</p>
	<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code 98944</p>
	<p>Diffuseur</p>	<p>Code 98925</p>

Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98917</u></p>

Silicone 60 LEDs/m




Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019

		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish <u>Transp.</u> Code <u>98904</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>

Silicone 60 LEDs/m




Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0051MDI05019



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022