


# Silicone 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m  
898 Lm/m | CRI 90  
**C0052NDI05019**

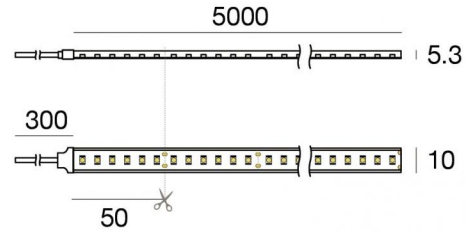

## Données techniques

Longueur	5000 mm
Coupe minimale	50 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	48 W DC
Flux lumineux (source)	4490 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.4 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Couleur	transparent
---------	-------------

## Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

# Silicone 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 898 Lm/m | CRI 90  
**C0052NDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4490 lm, with a 93.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	4490 lm
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

# Silicone 120 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 898 Lm/m | CRI 90  
**C0052NDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

# Silicone 120 LEDs/m



Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0052NDI05019**

	<p>Sac / Kit de fixation - Kit de fixation pour Silicone_C 5 m   1 x colle, 10 x bouchons</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400002</u></p>
	<p>Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m et Silicone_C 5 m   10 x supports, 20 x vis M3 x 25</p>	<p><b>Code</b>  <u>89223</u></p>
	<p>Diffuseur          Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d9ead3;">Opaline</span>    <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
	<p>Diffuseur          Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #333333; color: white;">Black</span>    <b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
	<p>Étrier          L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.          Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
	<p>Diffuseur          Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d9ead3;">Opaline</span>    <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>
	<p>Diffuseur          Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #333333; color: white;">Black</span>    <b>Code</b>  <u>C-K200004</u></p>
	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>

# Silicone 120 LEDs/m



Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0052NDI05019**

		Diffuseur	<b>Code</b> 98899
		Diffuseur	<b>Code</b> 98900
		Bouchon	<b>Code</b> 98902
		Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.	<b>Finish</b> White <b>Code</b> 98901
		Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.	<b>Code</b> 98907
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black <b>Code</b> C-K200009
		Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.	<b>Code</b> C-V400041
		Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395

# Silicone 120 LEDs/m



Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0052NDI05019**

		Bouchon	<b>Code</b> <u>98418</u>				
		Ressorts pour encastrement - 5 pièces	<b>Code</b> <u>98420</u>				
		Diffuseur	<b>Code</b> <u>98941</u>				
		Diffuseur	<b>Code</b> <u>98942</u>				
		Diffuseur - Diffuseur Opaline	<b>Code</b> <u>98943</u>				
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc	<b>Code</b> <u>C-U100001</u>				
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200005</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200005
Finish	Code						
Opaline	C-K200005						

# Silicone 120 LEDs/m



Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0052NDI05019**

	<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>            Opaline</p> <p><b>Code</b>            C-K200007</p>
	<p>Bouchon - Bouchon de fermeture            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>            98892</p>
	<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>            83133</p>
	<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400023</p>
	<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400027</p>
	<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400029</p>
	<p>Étrier - Support de montage            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>            98944</p>
	<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>            98925</p>

# Silicone 120 LEDs/m



Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0052NDI05019**

		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>



# Silicone 120 LEDs/m




Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0052NDI05019**

		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400037</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>
		<p>Étrier            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>  <u>Transp.</u>      <b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100029</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>

# Silicone 120 LEDs/m




Silicone 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0052NDI05019**



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400021



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400022