

Silicone 168 LEDs/m









Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m
1620 Lm/m | CRI 90

C0053NDI05019

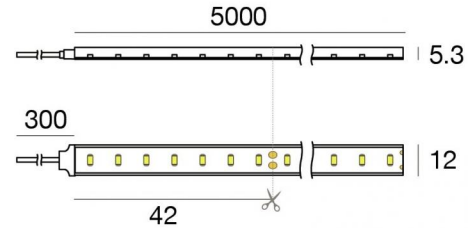

Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	42 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	72 W DC
Flux lumineux (source)	8100 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.45 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non



Finition corps	
Couleur	transparent
Électronique	
	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Silicone 168 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1620 Lm/m | CRI 90
C0053NDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 840 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 8100 lm, with a 112.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	8100 lm
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio









L70 B50 C0 50000h

Silicone 168 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1620 Lm/m | CRI 90
C0053NDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100015 - C-K100016</u>

Silicone 168 LEDs/m





Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0053NDI05019

	Sac / Kit de fixation - Kit de fixation pour Silicone_C 5 m 1 x colle, 10 x bouchons	Code C-V400002
	Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m et Silicone_C 5 m 10 x supports, 20 x vis M3 x 25	Code 89223
	Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline Code C-K200001
	Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black Code C-K200002
	Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.	Code 98931
	Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline Code C-K200003
	Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black Code C-K200004
	Diffuseur	Code 98898

Silicone 168 LEDs/m




Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0053NDI05019

		Diffuseur		Code 98899
		Diffuseur		Code 98900
		Bouchon		Code 98902
		Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.	Finish White	Code 98901
		Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.		Code 98907
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code C-K200009
		Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.		Code C-V400041
		Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code 98395

Silicone 168 LEDs/m




Silicone 168 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0053NDI05019




Bouchon

Code
98418




Ressorts pour encastrement - 5 pièces

Code
98420




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022