


Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1824 Lm/m | CRI 83+
C0054WDI05019

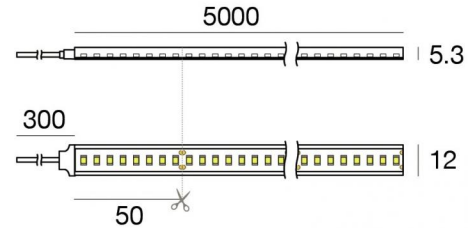

Données techniques

| | |
|--|-----------------|
| Longueur | 5000 mm |
| Coupe minimale | 50 mm |
| Position d'installation | Mur - Plafond |
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Optique | Diffus |
| Light emission direction | external |
| Puissance nominale | 60 W DC |
| Flux lumineux (source) | 9120 lm |
| Température de couleur / Tone | 3000 K |
| Indice de rendu chromatique | 83+ Ra |
| C.C. / V.C. | CV |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP67 |
| Essai au fil incandescent | Non |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Non |
| Article à intensité variable | Oui |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 0.3 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Longueur | 5000 mm |
| Poids net | 0.4 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |

Finition corps

| | |
|---------|-------------|
| Couleur | transparent |
|---------|-------------|

Électronique

| | |
|---|---|
|  | 99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.) |
|  | 99332 1-10V Controller (1 - 2 art.) |
|  | 99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.) |
|  | 83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.) |
|  | C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.) |

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1824 Lm/m | CRI 83+
C0054WDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 83+; the source luminous flux is 9120 lm, with a 152.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 60 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|--|----------------|
| Flux lumineux (source) | 9120 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Température standard de l'environnement de | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1824 Lm/m | CRI 83+
C0054WDI05019

Components

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m



Silicone High Efficiency 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0054WDI05019

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Sac / Kit de fixation - Kit de fixation pour Silicone_C 5 m 1 x colle, 10 x bouchons</p> | <p>Code <u>C-V400002</u></p> |
| | <p>Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m et Silicone_C 5 m 10 x supports, 20 x vis M3 x 25</p> | <p>Code <u>89223</u></p> |
| | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p> |
| | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Finish Black Code <u>C-K200002</u></p> |
| | <p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
| | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p>Finish Opaline Code <u>C-K200003</u></p> |
| | <p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p> | <p>Finish Black Code <u>C-K200004</u></p> |
| | <p>Diffuseur</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m




Silicone High Efficiency 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0054WDI05019

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Diffuseur | Code 98899 |
| | | Diffuseur | Code 98900 |
| | | Bouchon | Code 98902 |
| | | Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc. | Finish White Code 98901 |
| | | Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant. | Code 98907 |
| | | Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir. | Finish Black Code C-K200009 |
| | | Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris. | Code C-V400041 |
| | | Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin. | Finish Opaline Code 98395 |

Silicone High Efficiency 160 LEDs/m




Silicone High Efficiency 160 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0054WDI05019




Bouchon

Code
98418




Ressorts pour encastrement - 5 pièces

Code
98420




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022