

Silicone 130 LEDs/m




Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1429.33 Lm/m | CRI 90

C0055NDI15000




Données techniques	
Longueur	15000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	207 W DC
Flux lumineux (source)	21440 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	15000 mm
Poids net	1.5 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

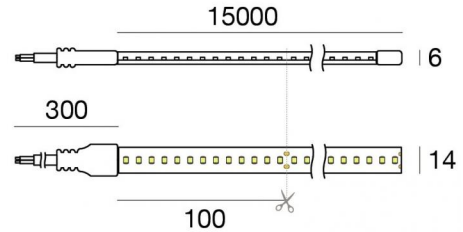



Finition corps


Couleur transparent

Électronique

 99784
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)

 99785
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)

 83177
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)

 C-E400003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Silicone 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1429.33 Lm/m | CRI 90
C0055NDI15000

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 21440 lm, with a 103.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	21440 lm
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

Silicone 130 LEDs/m



Bande LED | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1429.33 Lm/m | CRI 90
C0055NDI15000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 130 LEDs/m





Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055NDI15000

	<p>Sac / Kit de fixation - Kit de fixation pour Silicone_C 5 m 1 x colle, 10 x bouchons</p>	<p>Code <u>C-V400002</u></p>
	<p>Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m et Silicone_C 5 m 10 x supports, 20 x vis M3 x 25</p>	<p>Code <u>89223</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200001</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200002</u></p>
	<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200003</u></p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish <u>Black</u> Code <u>C-K200004</u></p>
	<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>

Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055NDI15000

		Diffuseur		Code 98899
		Diffuseur		Code 98900
		Bouchon		Code 98902
		Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.	Finish White	Code 98901
		Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.		Code 98907
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code C-K200009
		Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.		Code C-V400041
		Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code 98395

Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055NDI15000



Bouchon

Code
98418




5x




Ressorts pour encastrement - 5 pièces

Code
98420




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022