


Quantum_RJ EVO



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
C00632CUMML



64

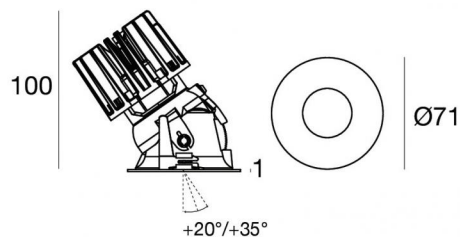

Max inclination:
+20° with double panel
+35° with single panel

Données techniques

Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Medium Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	9 W DC
Flux lumineux (source)	1059 lm
Plage de tension d'entrée	700mA
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP40
IP bloc optique	IP65
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Oui
angle total (plan horizontal)	360 °
angle total (plan vertical)	35 °
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.3 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	cuivre
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent

Finition radiateur

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Aluminium
Fabrication	Brillantage

Électronique

	99147 On/Off Driver 198-264V AC
	99735 Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC
	99733 1-10V Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC
	C-E100012 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller
	C-E100016 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
C00632CUMML



Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1059 lm, with a 117.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a copper finish, processed by means of coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

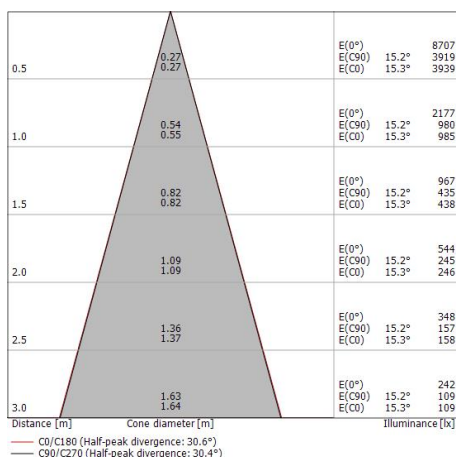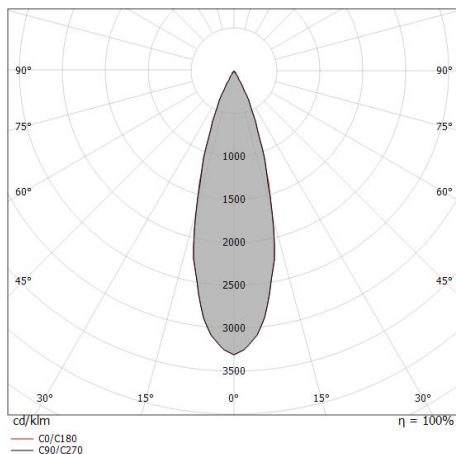

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	62 %
Flux lumineux (source)	1059 lm
Flux lumineux du luminaire	658 lm
Consumption	9 W
Efficacité lumineuse du luminaire	73 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 112960h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	8.3
UGR transversal	8.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	30°
Light distribution simmetry	Symmetrical



		<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=200mm, H=113mm, D=137mm. Matériau:polypropylène, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>89373</u></p>
		<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=370mm, H=120mm, D=200mm. Matériau:polypropylène, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>89374</u></p>
		<p>Optique Distribution de la lumière: medium wide flood,Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv</p>	<p>Code <u>83372</u></p>
		<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv</p>	<p>Code <u>83371</u></p>
		<p>Optique Distribution de la lumière: spot,Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv</p>	<p>Code <u>83370</u></p>
		<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: grille en nid d'abeille. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p>Code <u>83367</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: filtro ellittico</p>	<p>Code <u>83368</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: filtre esthétique</p>	<p>Code <u>83369</u></p>



Kit frontal Quantum_RJ EVO doré

Code
C-K400110



Kit frontal Quantum_RJ EVO cuivre

Code
C-K400111



Kit frontal Vos_RJ EVO cuivre

Code
C-K400109



Kit frontal Vos_RJ EVO doré

Code
C-K400108



Kit frontal Warp_RJ EVO doré

Code
C-K400028



Kit frontal Warp_RJ EVO cuivre

Code
C-K400029



Kit frontal Warp_QJ EVO noir

Code
C-K400082



Kit frontal Warp_QJ EVO blanc

Code
C-K400081



Kit frontal Quantum_RJ EVO noir

Code

C-K400088



Kit frontal Quantum_RJ EVO blanc

Code

C-K400087



Kit frontal Vos_RJ EVO noir

Code

C-K400084



Kit frontal Vos_RJ EVO blanc

Code

C-K400083