




Elementi lineari | Modular Slave  
64646

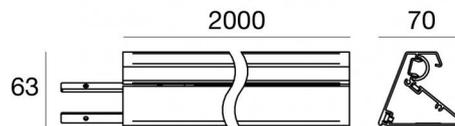

Dati tecnici	
Designer	Studio RIGO
Anno di realizzazione	2017
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	3.2 Kg
Modularità	Modular Slave



Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Grigio
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura diffusore	
Materiale	Polimetilmetacrilato UV Resistente
Colore	Opalino



Elementi lineari | Modular Slave


64646

## Components

		Silicone_C 120 LEDs/m	<b>Code</b> <u>62403</u>
		Silicone_C 120 LEDs/m - LED Strip   topLED 72 W DC 24 V   14.4 W/m   1435 Lm/m	<b>Code</b> <u>62403N</u>



64646




### Tappo

Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code

64640



### Giunzione

Tipologia linear.

Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Finish



Code

64663