


# Dirigo\_M1 Steel SLAVE



Elementi lineari | Modular Slave  
64648

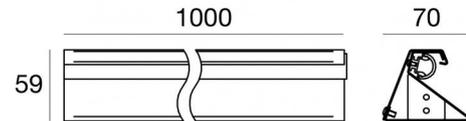

Dati tecnici	
Designer	Studio RIGO
Anno di realizzazione	2017
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	2.7 Kg
Modularità	Modular Slave


Finitura corpo	
Materiale	Acciaio AISI 316L
Colore	Acciaio Satinato
Lavorazione	satinatura
Finitura diffusore	
Materiale	Polimetilmetacrilato UV Resistente
Colore	Opalino



Elementi lineari | Modular Slave

64648


## Components



Silicone\_C 120 LEDs/m

Code

62403




Silicone\_C 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 72 W DC 24 V |  
14.4 W/m | 1435 Lm/m

Code

62403N



64648




### Tappo

Materiale: Acciaio AISI 316L, colore: Acciaio Satinato, lavorazione: satinatura.

Code

64592



### Giunzione

Materiale: Acciaio AISI 316L, colore: Acciaio Satinato, lavorazione: satinatura.

Finish



Code

64593