




Sistemi - Elementi lineari  
264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90



65441N  
CAM  
edilizia



67 x  
512 x  
512

Dati tecnici	
Tipologia	--- Frame
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	20 W DC
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IP vano ottico	IP54
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.84 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

### Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

### Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 7 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 12 art.)

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato + 62461+1  
65441N

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

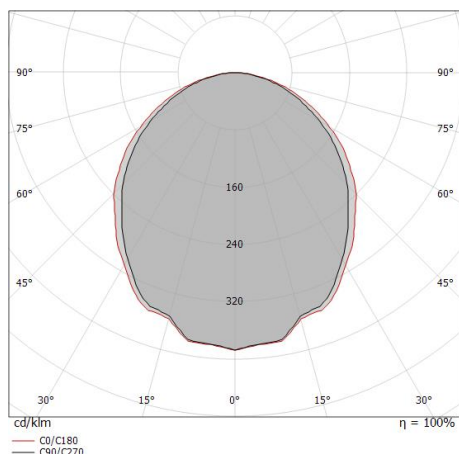

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.19 1.33	813 109 88	49.9°	53.1°	
1.0	2.38 2.66	203 27 22	49.9°	53.1°	
1.5	3.56 4.00	90 12 10	49.9°	53.1°	
2.0	4.75 5.33	51 7 6	49.9°	53.1°	
2.5	5.94 6.66	33 4 4	49.9°	53.1°	
3.0	7.13 7.99	23 3 2	49.9°	53.1°	

— C0/C180 (Half-peak divergence: 106.2°)  
- - C90/C270 (Half-peak divergence: 99.8°)

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	19 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	524 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	47 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	21.8
UGR transversal	22.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C90/C270	100°
Ottica C0/C180	106°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

62461+2

**65441N**

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

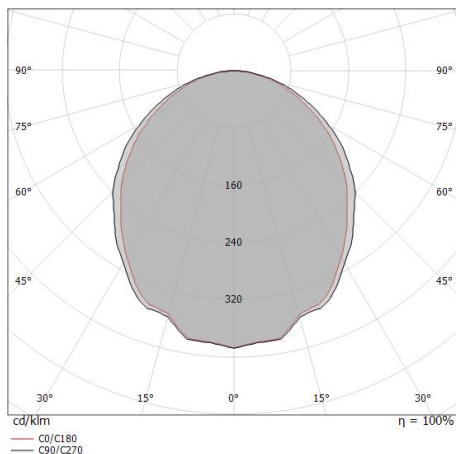

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.33	E(0°) 812
	1.19	E(C90) 53.1° 88
		E(C0) 49.9° 109
1.0	2.66	E(0°) 203
	2.38	E(C90) 53.1° 22
		E(C0) 49.9° 27
1.5	4.00	E(0°) 90
	3.56	E(C90) 53.1° 10
		E(C0) 49.9° 12
2.0	5.33	E(0°) 51
	4.75	E(C90) 53.1° 5
		E(C0) 49.9° 7
2.5	6.66	E(0°) 32
	5.94	E(C90) 53.1° 4
		E(C0) 49.9° 4
3.0	7.99	E(0°) 23
	7.13	E(C90) 53.1° 2
		E(C0) 49.9° 3

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	19 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	524 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	47 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	22.4
UGR transversal	21.8
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C90/C270	106°
Ottica C0/C180	100°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

62464+1

**65441N**

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

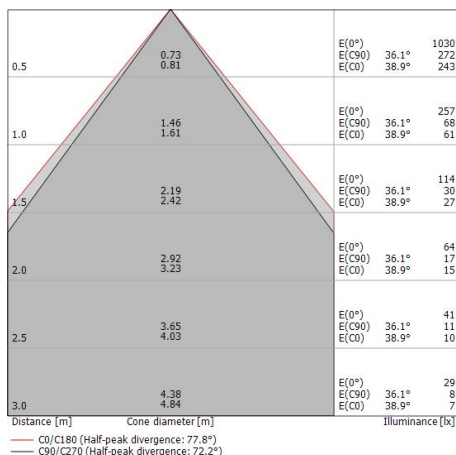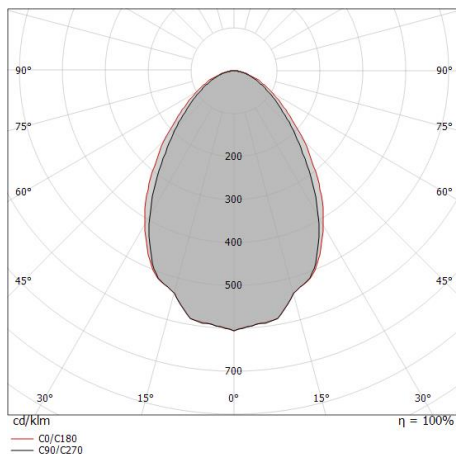

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	15 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	426 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	38 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	17.3
UGR transversal	18.1
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C90/C270	72°
Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

62464+2

**65441N**

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

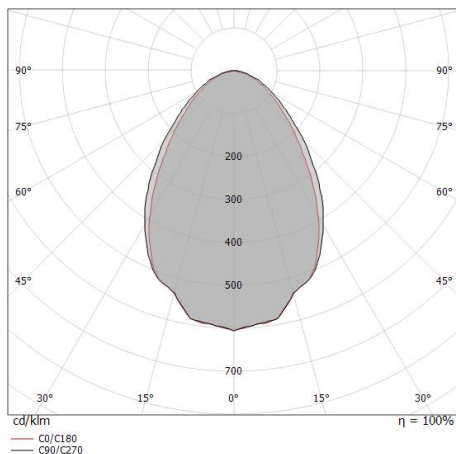

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.81 0.73	1030 243 272	38.9°	36.1°	36.1°
1.0	1.61 1.46	257 61 68	38.9°	36.1°	36.1°
1.5	2.42 2.19	114 27 30	38.9°	36.1°	36.1°
2.0	3.23 2.92	64 15 17	38.9°	36.1°	36.1°
2.5	4.03 3.65	41 10 11	38.9°	36.1°	36.1°
3.0	4.84 4.38	29 7 8	38.9°	36.1°	36.1°

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 72.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 77.8°)

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	15 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	426 lm
Potenza reale apparecchio	11 W
Efficienza reale apparecchio	38 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	18.1
UGR transversal	17.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C90/C270	78°
Ottica C0/C180	72°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

83356+1

**65441N**

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

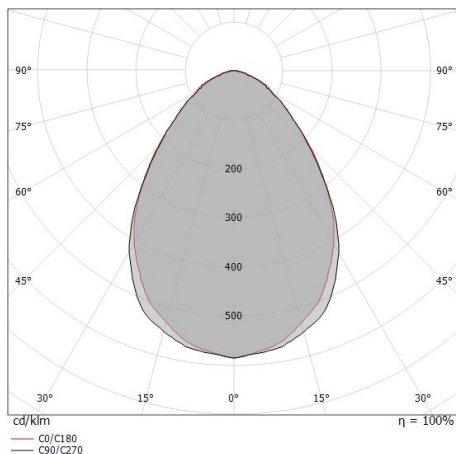

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.82 0.81	E(0°) 1309 E(C90) 39.2° 305 E(C0) 39.1° 307
1.0	1.63 1.63	E(0°) 327 E(C90) 39.2° 76 E(C0) 39.1° 77
1.5	2.45 2.44	E(0°) 145 E(C90) 39.2° 34 E(C0) 39.1° 34
2.0	3.26 3.25	E(0°) 82 E(C90) 39.2° 19 E(C0) 39.1° 19
2.5	4.08 4.06	E(0°) 52 E(C90) 39.2° 12 E(C0) 39.1° 12
3.0	4.89 4.88	E(0°) 36 E(C90) 39.2° 8 E(C0) 39.1° 9

— C0/C180 (Half-peak divergence: 78.2°)  
- - C90/C270 (Half-peak divergence: 78.4°)

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	20 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	559 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	55 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	18
UGR transversal	18.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

83356+2

**65441N**

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

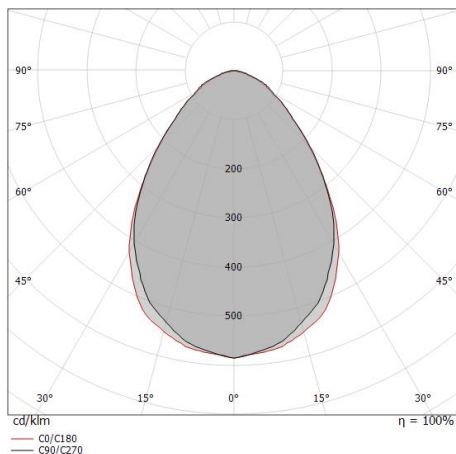

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	20 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	559 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	55 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	18
UGR transversal	18.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

83407+1

**65441N**

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

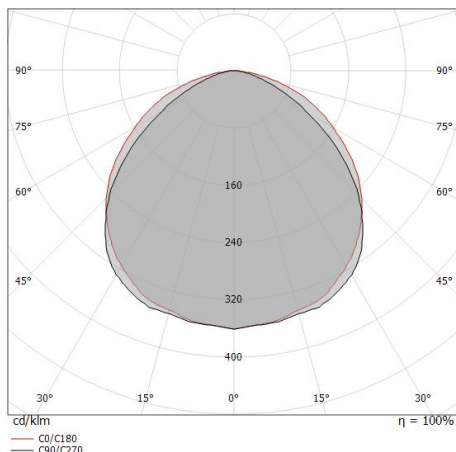

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.33 1.53	909 99 75	E(0°)	53.0°	56.8°
1.0	2.65 3.06	227 25 19	E(0°)	53.0°	56.8°
1.5	3.98 4.58	101 11 8	E(0°)	53.0°	56.8°
2.0	5.31 6.11	57 6 5	E(0°)	53.0°	56.8°
2.5	6.64 7.64	36 4 3	E(0°)	53.0°	56.8°
3.0	7.96 9.17	25 3 2	E(0°)	53.0°	56.8°

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 106.0°)

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	23 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	630 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	63 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	20.7
UGR transversal	22.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C90/C270	106°
Ottica C0/C180	114°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Sistemi - Elementi lineari | 264 topLED 20 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

83407+2

**65441N**

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 264 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2705 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.84 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro L con misura 67 x 512 x 512 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

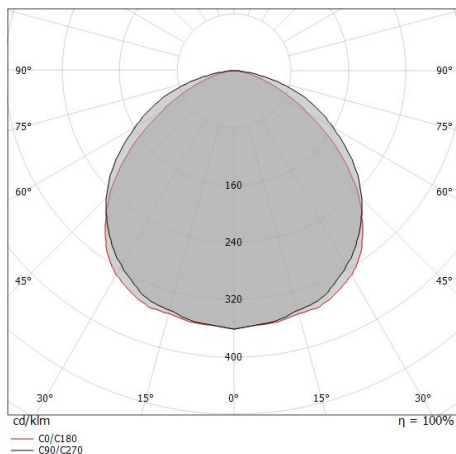

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	23 %
Flusso luminoso sorgente	2705 lm
Flusso luminoso apparecchio	630 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	63 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	20.7
UGR transversal	22.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C90/C270	114°
Ottica C0/C180	106°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis



		<p>Tappo - Vetro al quarzo Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.</p>	<p><b>Code</b> <u>62460</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato anti glare - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83356</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato anti glare - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83357</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83407</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83408</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83409</u></p>