

# Buzzer



Paletti e teste palo | 1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80  
76886N00



360° light



180° light

Ø121



145 | 49



Ø110

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Paletto           |
| Posizione installativa                                  | Pavimento         |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor           |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED          |
| Ottica                                                  | Asymmetric 360°   |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso    |
| Potenza nominale                                        | 7 W AC            |
| Flusso luminoso sorgente                                | 870 lm            |
| Range di tensione in ingresso                           | 200-264V          |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 1                 |
| IP                                                      | IP65              |
| IK                                                      | IK09              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Sì                |
| CE                                                      | Sì                |
| Articolo dimmerabile                                    | No                |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | No                |
| Resinatura                                              | Sì                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Emissione Radiale |
| Peso netto                                              | 0.7 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | 1.5 KV            |

| Finitura corpo     |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale          | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore             | grigio RAL 7021 goffrato                           |
| Lavorazione        | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |
| Finitura diffusore |                                                    |
| Materiale          | Policarbonato UV Resistente                        |
| Colore             | Trasparente                                        |
| Finitura Base      |                                                    |
| Materiale          | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore             | grigio RAL 7021 goffrato                           |
| Lavorazione        | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

Paletti e teste palo | 1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80 | Base  
76886N00

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 870 lm, con un'efficienza nominale di 124.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 gofrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.7 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.


Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 25 %           |
| Flusso luminoso sorgente                     | 870 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 221 lm         |
| Potenza reale apparecchio                    | 7 W            |
| Efficienza reale apparecchio                 | 31 lm/W        |
| Temperatura di colore                        | 4000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra          |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |


OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 174°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

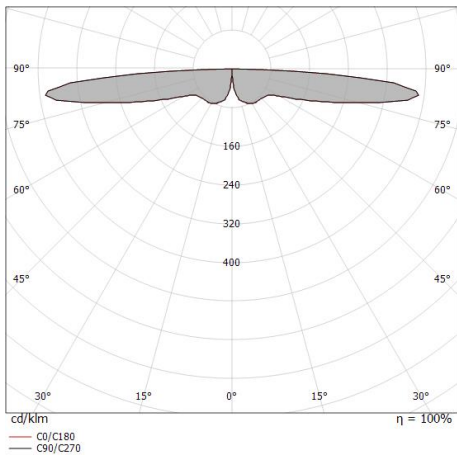



Buzzer | Bollard & Pole | Accessories  
76886N00



Picchetto - Tirafondi in acciaio inox con dima di posizionamento  
Materiale rivestimento: acciaio

Code  
W-F900001