


Uplights | arrayLED 0 W DC 350 mA | CRI 80  
77296W15




| Dati tecnici  |                   |
|---|-------------------|
| Tipologia   | Calpestabile      |
| Posizione installativa                                  | Pavimento         |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor           |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED          |
| Ottica  | Spot              |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto      |
| Potenza nominale  | 0 W DC            |
| Range di tensione in ingresso                           | 350mA             |
| CCT / Tonalità  | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.   | CC                |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP  | IP67              |
| IK  | IK10              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE  | Si                |
| Driver incluso  | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V      |
| Orientabilità   | No                |
| Basculante  | Si                |
| angolo totale (piano verticale)                         | 40 °              |
| Calpestabilità  | Si                |
| Carrabilità   | 2000 Kg           |
| Cavo incluso  | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m               |
| Resinatura  | Si                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto  | 0.45 Kg           |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge  | No                |
| Tecnologia ottica                                       | Honey comb        |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop - TVS   |

| Finitura corpo        |  |
|-----------------------|--|
| Materiale             | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                | nero RAL 9005 opaco                                |
| Lavorazione           | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |
| Finitura diffusore    |  |
| Materiale             | Vetro extra chiaro - Temprato                      |
| Colore                | Trasparente - Nero                                 |
| Lavorazione           | serigrafia   |
| Finitura Flangia      |  |
| Materiale             | Acciaio AISI 316                                   |
| Colore                | acciaio  |
| Lavorazione           | spazzolatura                                       |
| Cavi Elettrificazione |  |
| Connettore cavo       | No   |

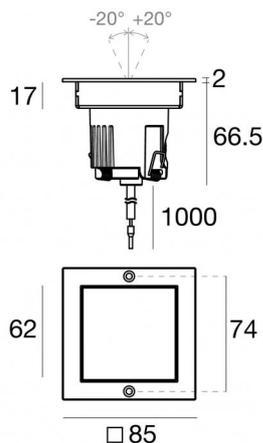

Orma\_QJ | Uplights | Accessories  
**77296W15**



**Controcassa**  
posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=97mm, H=93mm,  
D=97mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**

83411