


Warp_R EVO



Downlights | 1 arrayLED 14 W DC 400 mA | CRI 90
77342W50

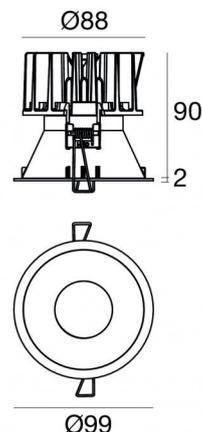

92

Dati tecnici	
Tipologia	Incasto con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	14 W DC
Flusso luminoso sorgente	2318 lm
Range di tensione in ingresso	400mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IP vano ottico	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.3 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco RAL 9003

Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Trasparente

Finitura Radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	alluminio
Lavorazione	brillantatura

Elettronica

 99734
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99732
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 83322
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	JST Quick connector Male + Female
-----------------	-----------------------------------

Downlights | 1 arrayLED 14 W DC 400 mA | CRI 90 | Base 77342W50

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2318 lm, con un'efficienza nominale di 165.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco ral 9003; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.3 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 92 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 89374.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3:

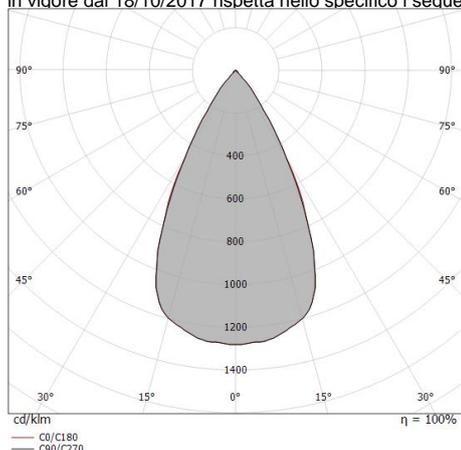

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.52 0.53	E(0°) 9520 E(C90) 27.3° 3342 E(C0) 27.7° 3317
1.0	1.03 1.05	E(0°) 2380 E(C90) 27.3° 835 E(C0) 27.7° 829
1.5	1.55 1.58	E(0°) 1058 E(C90) 27.3° 371 E(C0) 27.7° 369
2.0	2.06 2.10	E(0°) 595 E(C90) 27.3° 209 E(C0) 27.7° 207
2.5	2.58 2.63	E(0°) 381 E(C90) 27.3° 134 E(C0) 27.7° 133
3.0	3.10 3.15	E(0°) 264 E(C90) 27.3° 93 E(C0) 27.7° 92

— C0/C180 (Half-peak divergence: 55.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 54.6°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	80 %
Flusso luminoso sorgente	2318 lm
Flusso luminoso apparecchio	1857 lm
Potenza reale apparecchio	14 W
Efficienza reale apparecchio	132 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Indice Resa Cromatica	60 R9
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.5
UGR transversal	17.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optica C0/C180	55°
Optica C90/C270	Symmetrical

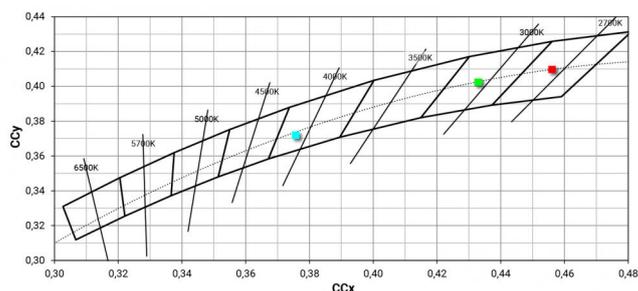



Controcassa
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=200mm, H=113mm,
D=137mm.
Materiale:polipropilene, colore:Bianco .

Code
89373



Controcassa
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=370mm, H=120mm,
D=200mm.
Materiale:polipropilene, colore:Bianco .

Code
89374



Kit frontale Quantum_R EVO bianco

Code
83373



Kit frontale Vos EVO nero

Code
83378



Kit frontale Vos EVO bianco

Code
83377



Kit frontale Quantum_R EVO nero

Code
83374




Kit frontale Warp_R EVO bianco

Code
83375



Kit frontale Warp_R EVO nero

Code
83376



Ghiera adattativa frontale bianca per Warp EVO

Code
83395



Ghiera adattativa frontale nera per Warp EVO

Code
83390



Kit frontale Quantum_R EVO oro

Code
C-K400046



Kit frontale Quantum_R EVO rame

Code
C-K400047



Kit frontale Warp_R EVO rame

Code
C-K400049



Kit frontale Warp_R EVO oro

Code
C-K400048



Kit frontale Vos EVO oro

Code
C-K400050



Kit frontale Vos EVO rame

Code
C-K400051



 <p>Ø109</p>	<p>Ghiera adattativa frontale oro per Warp EVO</p>	<p>Code <u>C-K400052</u></p>
 <p>Ø109</p>	<p>Ghiera adattativa frontale rame per Warp EVO</p>	<p>Code <u>C-K400053</u></p>
 <p>Ø106</p>	<p>Ghiera adattativa frontale oro per Quantum EVO</p>	<p>Code <u>C-K400054</u></p>
 <p>Ø106</p>	<p>Ghiera adattativa frontale rame per Quantum EVO</p>	<p>Code <u>C-K400055</u></p>
	<p>Antiabbagliamento Tipo Antiabbagliamento: frangiluce nido d'ape. Materiale:Pom-C, colore:Nero.</p>	<p>Code <u>83379</u></p>
	<p>Diffusore Tipo diffusore: filtro ellittico</p>	<p>Code <u>83380</u></p>
	<p>Diffusore Tipo diffusore: filtro estetico</p>	<p>Code <u>83381</u></p>
	<p>Ottica - Acciaio AISI 304L Distribuzione ottica: flood,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente</p>	<p>Code <u>83382</u></p>



Ottica

Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: ,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente

Code

83383



Ottica

Distribuzione ottica: wide flood, Materiale rivestimento: ,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente

Code

83384