



Elementi lineari | 220-240 V | 11 x powerLEDs 11.2 W DC - 14 W AC | CRI 80 | Base
81594W25

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 11 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1837 lm, con un'efficienza nominale di 164.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.5 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 98724.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	43 %
Flusso luminoso sorgente	1837 lm
Flusso luminoso apparecchio	792 lm
Potenza reale apparecchio	14 W
Efficienza reale apparecchio	56 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

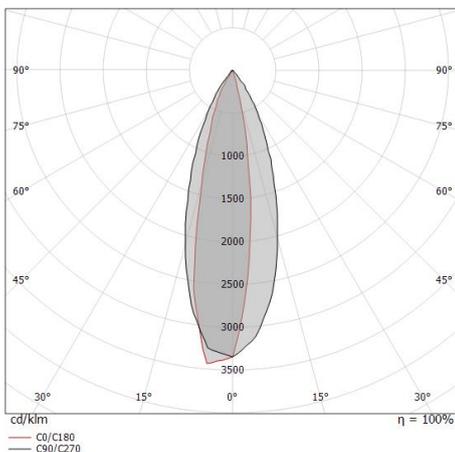

Archiline_F Anti-glare



Archiline_F Anti-glare | Lines | Accessories
81594W25

		Controcassa posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=320mm, H=140mm, D=75mm. Materiale:Alluminio 6060, colore:Nero anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 15 µm.	Finish 	Code <u>98724</u>
		Chiave		Code <u>98957</u>
		Cavo e connettore Lunghezza 5000 mm.		Code <u>99822</u>
		Cavo e connettore Lunghezza 1000 mm.		Code <u>99823</u>
		Cavo e connettore Lunghezza 5000 mm.		Code <u>99824</u>
		Cavo e connettore Lunghezza 10000 mm.		Code <u>99825</u>
		Cavo e connettore Lunghezza 1000 mm.		Code <u>99826</u>