



Elementi lineari | 220-240 V | 18 x powerLED 18.3 W DC - 20.5 W AC | CRI 80 | Base
81595W30

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, è composta da 18 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3006 lm, con un'efficienza nominale di 164.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 98725.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.


Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	39 %
Flusso luminoso sorgente	3006 lm
Flusso luminoso apparecchio	1191 lm
Potenza reale apparecchio	20.5 W
Efficienza reale apparecchio	58 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio





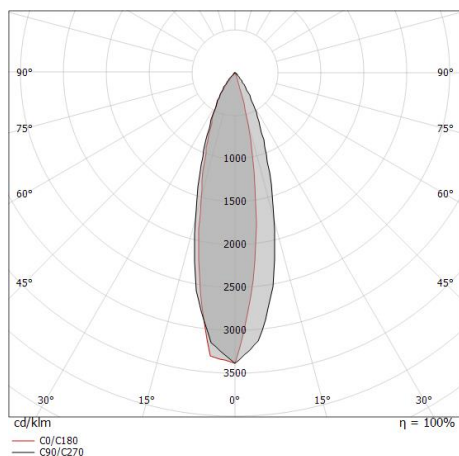




L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)



Archiline_F Anti-glare



Archiline_F Anti-glare | Lines | Accessories
81595W30

 	<p>Controcassa posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=511mm, H=140mm, D=75mm. Materiale:Alluminio 6060, colore:Nero anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 15 µm.</p>	<p>Finish </p>	<p>Code <u>98725</u></p>
	<p>Chiave</p>		<p>Code <u>98957</u></p>
	<p>Cavo e connettore Lunghezza 5000 mm.</p>		<p>Code <u>99822</u></p>
	<p>Cavo e connettore Lunghezza 1000 mm.</p>		<p>Code <u>99823</u></p>
	<p>Cavo e connettore Lunghezza 5000 mm.</p>		<p>Code <u>99824</u></p>
	<p>Cavo e connettore Lunghezza 10000 mm.</p>		<p>Code <u>99825</u></p>
	<p>Cavo e connettore Lunghezza 1000 mm.</p>		<p>Code <u>99826</u></p>