





Elementi lineari | 220-240 V | 36 x powerLED 36.5 W DC - 41 W AC | CRI 80 | Base  
81596W25

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, è composta da 36 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6012 lm, con un'efficienza nominale di 164.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 4.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 41 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 98726.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	45 %
Flusso luminoso sorgente	6012 lm
Flusso luminoso apparecchio	2736 lm
Potenza reale apparecchio	41 W
Efficienza reale apparecchio	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

#### LED Life / Failure Ratio





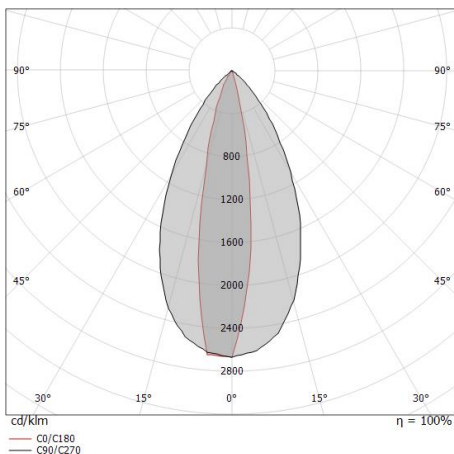




L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )



# Archiline\_F Anti-glare



Archiline\_F Anti-glare | Lines | Accessories  
**81596W25**

 	<p><b>Controcassa</b> posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1001mm, H=140mm, D=75mm. Materiale:Alluminio 6060, colore:Nero anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 15 µm.</p>	<p><b>Finish</b> </p>	<p><b>Code</b> 98726</p>
	<p><b>Chiave</b></p>		<p><b>Code</b> 98957</p>
	<p><b>Cavo e connettore</b> Lunghezza 5000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99822</p>
	<p><b>Cavo e connettore</b> Lunghezza 1000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99823</p>
	<p><b>Cavo e connettore</b> Lunghezza 5000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99824</p>
	<p><b>Cavo e connettore</b> Lunghezza 10000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99825</p>
	<p><b>Cavo e connettore</b> Lunghezza 1000 mm.</p>		<p><b>Code</b> 99826</p>