





Elementi lineari | 220-240 V | 18 x powerLED 18.3 W DC - 20.5 W AC | CRI 80 | Base  
**81601W15**

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 18 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3006 lm, con un'efficienza nominale di 164.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o pavimento su muratura con controcassa cod. 98672.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	42 %
Flusso luminoso sorgente	3006 lm
Flusso luminoso apparecchio	1265 lm
Potenza reale apparecchio	20.5 W
Efficienza reale apparecchio	61 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

## LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

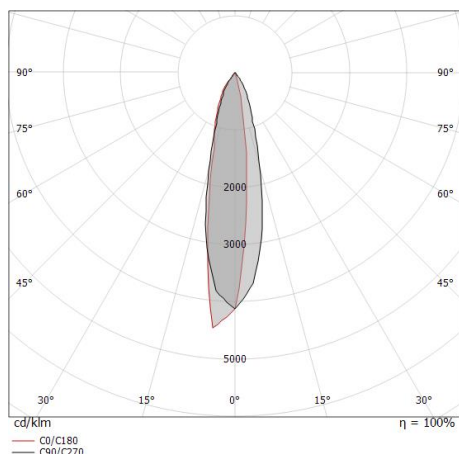

# Archiline\_I Anti-glare



Archiline\_I Anti-glare | Lines | Accessories  
**81601W15**



## Controcassa

posizione installativa: parete, pavimento; tipo installazione: muratura L=546mm, H=138.3mm, D=100.2mm.

Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:zincatura.

## Finish

Grey

## Code

98672



## Cavo e connettore

Lunghezza 5000 mm.

## Code

99822



## Cavo e connettore

Lunghezza 1000 mm.

## Code

99823



## Cavo e connettore

Lunghezza 5000 mm.

## Code

99824



## Cavo e connettore

Lunghezza 10000 mm.

## Code

99825



## Cavo e connettore

Lunghezza 1000 mm.

## Code

99826