


Archiline_A Anti-glare



Elementi lineari | 220-240 V
36 x powerLED 36.5 W DC - 15.5 W AC | CRI 80
81609N60

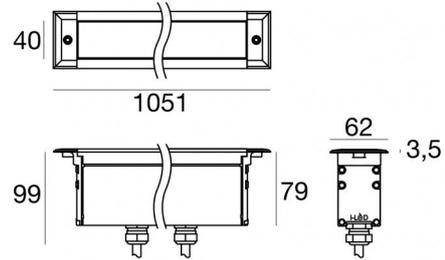

Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Parete - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Medium Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	36.5 W DC
Potenza totale	15.5 W
Flusso luminoso sorgente	6408 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP67
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	4 KV
Protezione surge	5 KV
Tecnologia ottica	Dark light
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop - TVS

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Alluminio Anodizzato
Lavorazione	Anodizzazione 20 µm

Finitura diffusore

Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente - Nero
Lavorazione	serigrafia

Cavi Elettrificazione+segnale

Connettore cavo	Female Plug 5 pin
IP (locked condition)	68
Connettore cavo	Male Plug 5 Pin



Elementi lineari | 220-240 V | 36 x powerLED 36.5 W DC - 15.5 W AC | CRI 80 | Base
81609N60


Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da 36 LED powered, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6408 lm, con un'efficienza nominale di 175.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 4.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o pavimento su muratura con controcassa cod. 98673.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

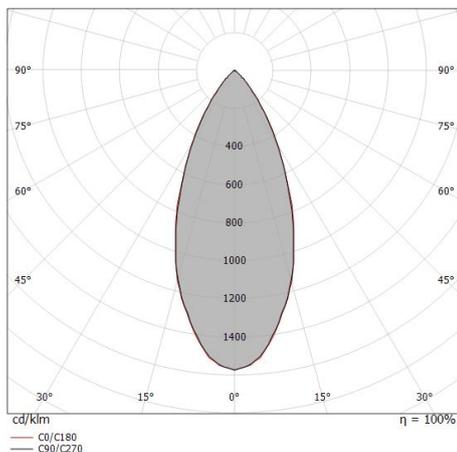

Distance [m]	Cone diameter [m]	Intensity [lx]
0.5	0.40 0.41	E(0°) 6578 E(C90) 2637 E(C0) 2613
1.0	0.81 0.83	E(0°) 1645 E(C90) 659 E(C0) 653
1.5	1.21 1.24	E(0°) 731 E(C90) 293 E(C0) 290
2.0	1.62 1.66	E(0°) 411 E(C90) 165 E(C0) 163
2.5	2.02 2.07	E(0°) 263 E(C90) 105 E(C0) 105
3.0	2.42 2.49	E(0°) 183 E(C90) 73 E(C0) 73

— C0/C180 (Half-peak divergence: 45.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 44.0°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	16 %
Flusso luminoso sorgente	6408 lm
Flusso luminoso apparecchio	1046 lm
Potenza reale apparecchio	15.5 W
Efficienza reale apparecchio	67 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1.5 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR transversal	24
UGR axial	24.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL

Ottica C0/C180	44°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Archiline_A Anti-glare



Archiline_A Anti-glare | Lines | Accessories
81609N60



Controcassa

posizione installativa: parete, pavimento; tipo installazione: muratura L=1036mm, H=138.3mm, D=100.2mm.

Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:zincatura.

Finish

Grey

Code

98673



Cavo e connettore

Lunghezza 5000 mm.

Code

99822



Cavo e connettore

Lunghezza 1000 mm.

Code

99823



Cavo e connettore

Lunghezza 5000 mm.

Code

99824



Cavo e connettore

Lunghezza 10000 mm.

Code

99825



Cavo e connettore

Lunghezza 1000 mm.

Code

99826