



Uplights | 198-264 V AC /--- V DC | 1 arrayLED 8 W DC - 9 W AC | CRI 80 | Base  
82266M06


Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 902 lm, con un'efficienza nominale di 112.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore ottone grezzo; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 2.5 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 84900.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

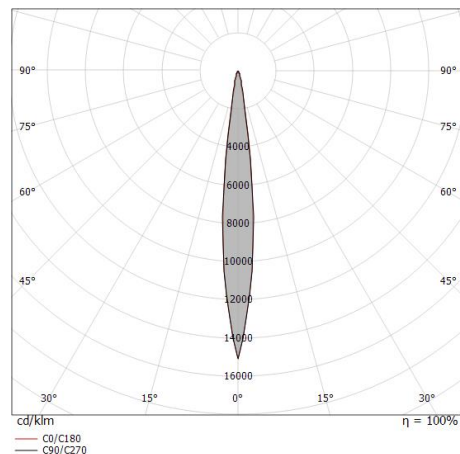

Distance [m]	Cone diameter [m]	η = 100%	E(0°)	E(C0)	E(C180)
0.5	0.11		30091	6.0°	14904
1.0	0.21		7523	6.0°	3726
1.5	0.32		3343	6.0°	1656
2.0	0.42		1881	6.0°	931
2.5	0.53		1204	6.0°	596
3.0	0.63		836	6.0°	414

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 12.0°)

## Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	55 %
Flusso luminoso sorgente	902 lm
Flusso luminoso apparecchio	498 lm
Potenza reale apparecchio	9 W
Efficienza reale apparecchio	55 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

## LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

## UGR

UGR axial	10.6
UGR transversal	10.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

## OPTICAL

Ottica C0/C180	12°
Light distribution simmetry	Symmetrical





Suelo\_Brass | Uplights | Accessories  
**82266M06**



Controcassa

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=220mm,  
H=110mm, D=110mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**

84900