



Uplights | x powerLED 0 W DC 24 V | CRI 80  
82698N20

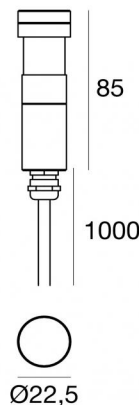

| Dati tecnici  |                          |
|---|--------------------------|
| Tipologia   | Calpestabile             |
| Posizione installativa                                  | Pavimento                |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                  |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED           |
| Struttura del circuito                                  | powerLED                 |
| Ottica  | Flood                    |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto             |
| Potenza nominale  | 0 W DC                   |
| Range di tensione in ingresso                           | 24 V                     |
| CCT / Tonalità  | 4000 K                   |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                    |
| C.C. / C.V.   | CV                       |
| Classe di isolamento                                    | 3                        |
| IP  | IP68                     |
| Limitazioni installative                                | Non per uso underwater   |
| IK  | IK10                     |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                     |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                       |
| CE  | Si                       |
| Driver incluso  | No                       |
| Convertitore C.V. - C.C.                                | Convertitore 24V incluso |
| Articolo dimmerabile                                    | No                       |
| Orientabilità   | No                       |
| Basculante  | No                       |
| Calpestabilità  | Si                       |
| Carrabilità   | 2000 Kg                  |
| Cavo incluso  | Si                       |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                      |
| Resinatura  | Si                       |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione        |
| Peso netto  | 0.089 Kg                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                       |
| Protezione surge  | No                       |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop - TVS          |

| Finitura corpo                         |                               |
|--|-------------------------------|
| Materiale                              | Acciaio AISI 316              |
| Colore                                 | acciaio                       |
| Finitura diffusore                     |                               |
| Materiale                              | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore                                 | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione                            | serigrafia                    |
| Cavi Elettrificazione con convertitore |                               |
| Connettore cavo                        | No                            |

Orma\_F | Uplights | Accessories  
82698N20

**Controcassa**

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=22.5mm, H=96mm, D=22.5mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**99925**Controcassa**

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=29mm, H=111mm, D=29mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**83037