




Sospensione
82753

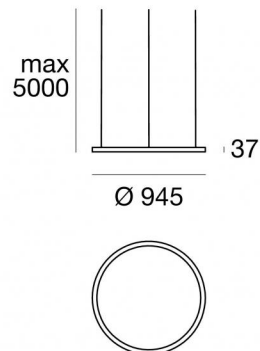

Dati tecnici

Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	4.85 m
Resinatura	No
Peso netto	3.5 Kg

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Cavi Sospensione


Lunghezza max cavo 5000 mm



Sospensione
82753


Components

		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82757</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA</p>	<p>Code <u>82758</u></p>
		<p>Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 22 W DC 640 mA</p>	<p>Code <u>82759</u></p>
		<p>Tour_Projectors</p>	<p>Code <u>82760</u></p>




Rosone - Kit di fissaggio
Driver incluso: No; Tipologia del protocollo di alimentazione: Nessuna.
Materiale: Alluminio 6026, colore: Bianco, lavorazione: Verniciatura a polvere.

Code
64575



Rosone - On/Off
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 200W.
Materiale: ferro, colore: Bianco, lavorazione: Verniciatura a polvere.

Code
63772



Rosone - On/Off
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75W.
Materiale: ferro, colore: Bianco, lavorazione: Verniciatura a polvere.

Code
63782