


# Tour\_Projectors



Proiettori | 1 arrayLED 22 W DC 640 mA | CRI 90  
82759M60

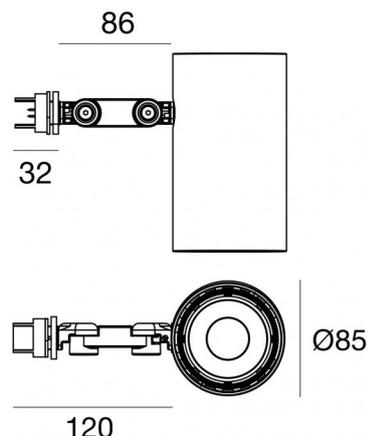

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Medium Wide Flood
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	22 W DC
Flusso luminoso sorgente	3588 lm
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	DC
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	180 °
angolo totale (piano orizzontale)	360 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.9 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Bianco
Lavorazione	verniciatura

Proiettori | 1 arrayLED 22 W DC 640 mA | CRI 90 | Base 82759M60

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3588 lm, con un'efficienza nominale di 163.1 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.9 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

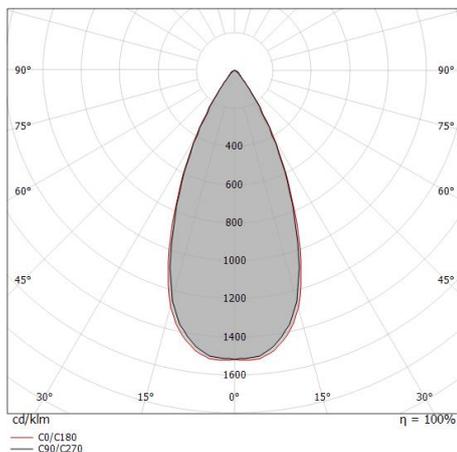

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.43 0.43	E(0°) 15659 E(C90) 23.2° 6094 E(C0) 23.5° 6121
1.0	0.86 0.87	E(0°) 3915 E(C90) 23.2° 1523 E(C0) 23.5° 1530
1.5	1.29 1.30	E(0°) 1740 E(C90) 23.2° 677 E(C0) 23.5° 680
2.0	1.71 1.74	E(0°) 979 E(C90) 23.2° 381 E(C0) 23.5° 383
2.5	2.14 2.17	E(0°) 626 E(C90) 23.2° 244 E(C0) 23.5° 245
3.0	2.57 2.61	E(0°) 435 E(C90) 23.2° 169 E(C0) 23.5° 170

— C0/C180 (Half-peak divergence: 47.0°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 46.4°)

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecnica

Resa luminosa apparecchio (LOR)	71 %
Flusso luminoso sorgente	3588 lm
Flusso luminoso apparecchio	2579 lm
Potenza reale apparecchio	22 W
Efficienza reale apparecchio	117 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Indice Resa Cromatica	60 R9
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)



### UGR

UGR transversal	21.3
UGR axial	21.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C0/C180	46°
Light distribution simmetry	Symmetrical


### COLOR VECTOR GRAPHIC

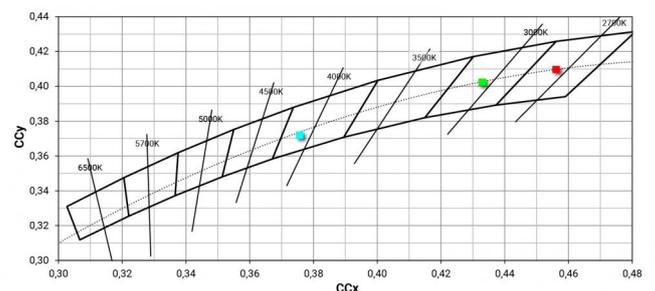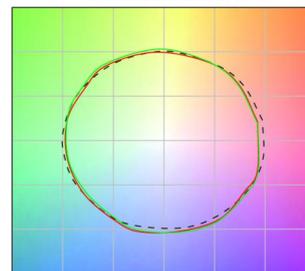



Proiettori | 1 arrayLED 22 W DC 640 mA | CRI 90  
**82759M60**

## Components



Tour\_Track

**Code**

82753 - 82754 - 82756 - 82755



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce nido d'ape.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
C-U300008



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico 45°.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
C-U300030



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce a croce.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
C-U300031



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
C-U300029



Diffusore  
Tipo diffusore: filtro ellittico

**Code**  
C-U300007



Ottica - SPOT  
Distribuzione ottica: spot,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

**Code**  
C-U300015



Ottica - FLOOD  
Distribuzione ottica: flood,Materiale rivestimento: ,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente

**Code**  
C-U300016



Ottica - WIDE FLOOD  
Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: ,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente,policarbonato uv resistente

**Code**  
C-U300017