




Elementi lineari | 220-240 V  
20 x powerLEDs 22 W DC - 24.5 W AC | RGBW - 3000  
**92081V60**

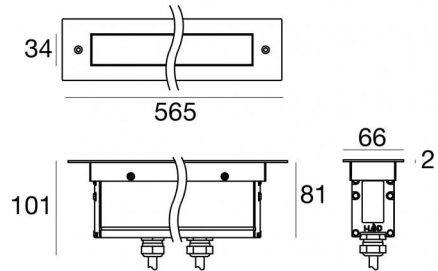

Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Parete - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	22 W DC
Potenza totale	24.5 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	RGBW - 3000 K
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP67
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Centralina/Driver
Articolo dimmerabile	DMX-RDM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	2.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	5 KV
Caratteristiche tecnologiche prodotto	Acquastop - TVS

### Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Nero anodizzato
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

### Finitura diffusore

Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente - Nero
Lavorazione	serigrafia

### Finitura Flangia

Materiale	Acciaio AISI 316
Colore	acciaio
Lavorazione	spazzolatura

### Cavi Elettrificazione+segnale

Connettore cavo	AllInONE Male Plug 6 Pin
IP (locked condition)	67

Connettore cavo	ALLInONE Female Socket 6 Pin
-----------------	------------------------------

### Lumen RGBW

N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
20	295 lm	475 lm	175 lm	770 lm



Elementi lineari | 220-240 V | 20 x powerLEDs 22 W DC - 24.5 W AC | RGBW - 3000

**92081V60**

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Indice di resa cromatica 80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 40°C

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 20 LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.












Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o pavimento su muratura con controcassa cod. 98672.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



		<p><b>Controcassa</b>                  posizione installativa: parete, pavimento; tipo installazione: muratura L=546mm, H=138.3mm, D=100.2mm.                  Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:zincatura.</p>	<p><b>Finish</b>                  Grey</p> <p><b>Code</b>                  98672</p>
<p><b>L. 1m</b></p> 		<p><b>Cavo e connettore</b>                  Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm; colori: bianco - blu - rosso - grigio - marrone - giallo-verde.</p>	<p><b>Code</b>                  98660</p>
<p><b>L. 5m</b></p> 		<p><b>Cavo e connettore</b>                  Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm; colori: bianco - blu - rosso - grigio - marrone - giallo-verde.</p>	<p><b>Code</b>                  98661</p>
<p><b>L. 1m</b></p> 		<p><b>Cavo e connettore</b>                  Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm.</p>	<p><b>Code</b>                  98662</p>
<p><b>L. 5m</b></p> 		<p><b>Cavo e connettore</b>                  Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale; diametro esterno: 12.6 mm.</p>	<p><b>Code</b>                  98663</p>
		<p><b>Connettore - Start splitter</b>                  Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 5000 + 5000 + 200 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b>                  98985</p>
		<p><b>Connettore - Continuity splitter</b>                  Tipologia cavo power + signal cable allinone; Lunghezza 200 + 200 + 5000 mm; isolamento doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b>                  99390</p>
		<p><b>Connettore - Adattatore chiusura linea DMX per cavi ALLinONE</b>                  Tipologia cavo power + signal cable allinone; ; isolamento doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b>                  98986</p>