


Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
570.2 Lm/m | CRI 80

98012

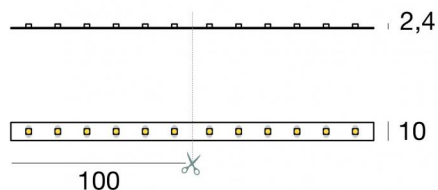

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	24 W DC
Potenza / m	4.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	2851 lm
Flusso luminoso sorgente / m	570.2 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.50 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.1 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / 176-280V DC 150 W (1 - 6 art.)

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 570.2 Lm/m | CRI 80 | Base
98012


Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED stripled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2851 lm, con un'efficienza nominale di 118.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.1 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

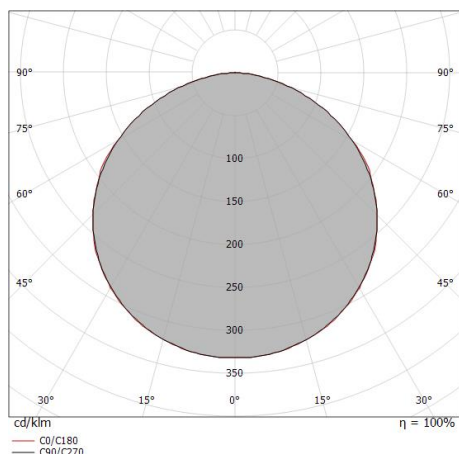

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.63 1.64	E(0°) 3787 E(C90) 58.5° 270 E(C0) 58.7° 267
1.0	3.26 3.29	E(0°) 947 E(C90) 58.5° 68 E(C0) 58.7° 67
1.5	4.90 4.93	E(0°) 421 E(C90) 58.5° 36 E(C0) 58.7° 30
2.0	6.53 6.58	E(0°) 237 E(C90) 58.5° 17 E(C0) 58.7° 17
2.5	8.16 8.22	E(0°) 151 E(C90) 58.5° 11 E(C0) 58.7° 11
3.0	9.79 9.87	E(0°) 105 E(C90) 58.5° 8 E(C0) 58.7° 7

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 117.0°)

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	2851 lm
Flusso luminoso apparecchio	2852 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	118 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	26.8
UGR transversal	26.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL










Ottica C0/C180	117°
Light distribution symmetry	Symmetrical

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 570.2 Lm/m | CRI 80
98012

Components

		Rive_17/16	Code 99905 - 98893 - 83130 - C-K100015 - C-K100016 - C-K100026 - C-K100027
		Vojo	Code 98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983
		LUNO_20/27	Code 98929 - 83137 - C-K100017 - C-K100018
		Sageto_24/08	Code 98895 - 98965
		Ghost_64/14	Code 98906
		Armita_58/15	Code 98916
		Papilio_41/41	Code 98919
		Suo_56/10	Code 98937

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 570.2 Lm/m | CRI 80

98012

Components

		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Cela_18/18	Code <u>98903 - 83131 - C-K100019 - C-K100020</u> <u>- C-K100028 - C-K100029</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956M</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921 - C-K100025</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 570.2 Lm/m | CRI 80
98012

Components

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98012

















		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98398</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84452</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84454</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>99905</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84456</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98420</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98012

		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98942</u>
		Diffusore - Diffusore opalino	Code <u>98943</u>
		Diffusore	Code <u>98898</u>
		Diffusore	Code <u>98899</u>
		Diffusore	Code <u>98900</u>
		Diffusore	Code <u>98917</u>
		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98925</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code <u>83132</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m




Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98012




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black **Code**
 83138




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black **Code**
 83183




Tappo

Code
 98418




Tappo - Tappo di chiusura
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
 98892



Tappo

Code
 98928




Tappo

Code
 98896



Tappo

Code
 98902



Tappo
 Materiale:alluminio, colore:lucido.











Code
 98907

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories


98012

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98012



Staffa

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.


Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .

Finish

Transp.

Code

98904



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.


Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

Finish

White

Code

98901



Profilo - Profilo laterale integrato a parete

Materiale: Alluminio 6060, colore: Alluminio Anodizzato, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code

98921



Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83130




Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83131



Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83137



Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale: Alluminio 6060, colore: Alluminio Anodizzato, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code

99999