


Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m



LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1163.8 Lm/m | CRI 80

99608

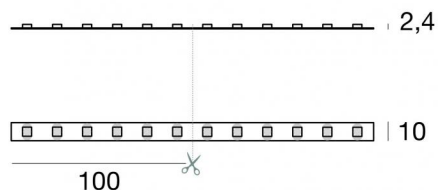

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	60 W DC
Potenza / m	12 W / m
Flusso luminoso sorgente	5819 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1163.8 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.130 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W (1 - 2 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	Female JST XH Series
-----------------	----------------------



LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1163.8 Lm/m | CRI 80 | Base
99608


Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5819 lm, con un'efficienza nominale di 97.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

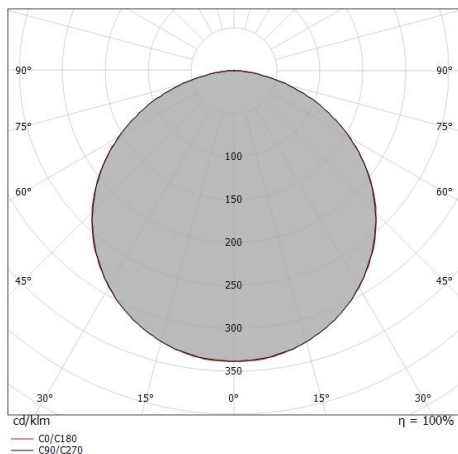

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.58 1.58	E(0°) 7880 E(C90) 606 E(C0) 601
1.0	3.15 3.16	E(0°) 1970 E(C90) 152 E(C0) 150
1.5	4.73 4.75	E(0°) 876 E(C90) 67 E(C0) 67
2.0	6.30 6.33	E(0°) 493 E(C90) 38 E(C0) 38
2.5	7.88 7.91	E(0°) 315 E(C90) 24 E(C0) 24
3.0	9.45 9.49	E(0°) 219 E(C90) 17 E(C0) 17

— C0/C180 (Half-peak divergence: 115.4°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 115.2°)

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	5819 lm
Flusso luminoso apparecchio	5820 lm
Potenza reale apparecchio	60 W
Efficienza reale apparecchio	97 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	29.2
UGR transversal	29.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical
















Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m



LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1163.8 Lm/m | CRI 80

99608

Components

		Low Surface Profile	Code <u>98891</u>
		High Surface Profile - Profilo	Code <u>98893</u>
		Surface profile - Profilo	Code <u>98923</u>
		High Round Surface Profile - Profilo	Code <u>98933</u>
		Square Surface Profile - Profili Modular	Code <u>98929</u>
		Corner Surface Profile - Profili Modular	Code <u>98903</u>
		Slim Recessed Profile - Profili Modular	Code <u>98895</u>
		Recessed profile	Code <u>98897</u>

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m



LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1163.8 Lm/m | CRI 80

99608

Components

		<p>Wall Integrated Linear Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98916</u></p>
		<p>Wall Integrated Corner Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Wall Integrated Side Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Flat Surface Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98937</u></p>
		<p>False-Ceilings Integrated Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Slim Profile Kit - Profilo</p>	<p>Code <u>63560L02</u></p>
		<p>Rive_17/16</p>	<p>Code <u>99905 - 98893 - 83130 - C-K100015 - C-K100016 - C-K100026 - C-K100027</u></p>
		<p>Vojo</p>	<p>Code <u>98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983</u></p>

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m



LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1163.8 Lm/m | CRI 80

99608

Components

		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137 - C-K100017 - C-K100018</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m



LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1163.8 Lm/m | CRI 80

99608

















Components

		Cela_18/18	<p>Code 98903 - 83131 - C-K100019 - C-K100020 - C-K100028 - C-K100029</p>
		Svik_00/00	<p>Code <u>98956M</u></p>
		Narp_12/12	<p>Code <u>63560L02M</u></p>
		Ice_14/11	<p>Code <u>99977</u></p>
		Ice_10/10	<p>Code <u>99979</u></p>
		Tabulo_35/14	<p>Code <u>98921 - C-K100025</u></p>







		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98398</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84452</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84454</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>99905</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84456</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98420</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Code</p>
			<p><u>Opaline</u> 98395</p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98941</u></p>






		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98942</u>
		Diffusore - Diffusore opalino	Code <u>98943</u>
		Diffusore	Code <u>98898</u>
		Diffusore	Code <u>98899</u>
		Diffusore	Code <u>98900</u>
		Diffusore	Code <u>98917</u>
		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98925</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code <u>83132</u>





		<p>Diffusore</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish</p> <p>Black</p>	<p>Code</p> <p>83138</p>
--	---	--	--	---------------------------------

		<p>Diffusore</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish</p> <p>Black</p>	<p>Code</p> <p>83183</p>
--	---	--	--	---------------------------------



		<p>Tappo</p>		<p>Code</p> <p>98418</p>
--	---	--------------	--	---------------------------------

		<p>Tappo - Tappo di chiusura</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>		<p>Code</p> <p>98892</p>
--	---	--	--	---------------------------------

		<p>Tappo</p>		<p>Code</p> <p>98928</p>
--	---	--------------	--	---------------------------------


		<p>Tappo</p>		<p>Code</p> <p>98896</p>
--	---	--------------	--	---------------------------------

		<p>Tappo</p>		<p>Code</p> <p>98902</p>
---	---	--------------	--	---------------------------------

		<p>Tappo</p> <p>Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>		<p>Code</p> <p>98907</p>
---	---	---	--	---------------------------------



		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>



Staffa

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.


Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .

Finish

Transp.

Code

98904



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.

Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

Finish

White

Code

98901



Profilo - Profilo laterale integrato a parete

Materiale: Alluminio 6060, colore: Alluminio Anodizzato, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code

98921



Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83130




Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83131



Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83137



Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale: Alluminio 6060, colore: Alluminio Anodizzato, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code

99999