


PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m
2785 Lm/m | CRI >90

C00125WHWDI

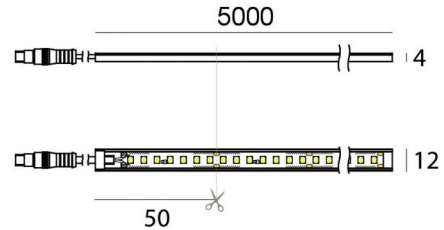

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	125 W DC
Potenza / m	25 W / m
Flusso luminoso sorgente	13925 lm
Flusso luminoso sorgente / m	2785 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP66
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.575 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Finitura diffusore

Materiale	poliuretano
Colore	Opale

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2785 Lm/m | CRI >90 | Base
C00125WHWDI


Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 13925 lm, con un'efficienza nominale di 111.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.575 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 125 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

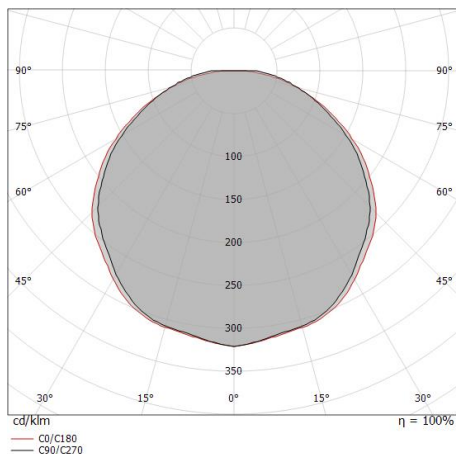

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.62 1.71	E(0°) 15060 E(C90) 58.3° 1094 E(C0) 59.7° 971
1.0	3.24 3.42	E(0°) 3765 E(C90) 58.3° 274 E(C0) 59.7° 243
1.5	4.86 5.13	E(0°) 1673 E(C90) 58.3° 122 E(C0) 59.7° 108
2.0	6.48 6.85	E(0°) 941 E(C90) 58.3° 68 E(C0) 59.7° 61
2.5	8.10 8.56	E(0°) 602 E(C90) 58.3° 44 E(C0) 59.7° 39
3.0	9.71 10.27	E(0°) 418 E(C90) 58.3° 30 E(C0) 59.7° 27

— C0/C180 (Half-peak divergence: 119.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 116.6°)

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	84 %
Flusso luminoso sorgente	13925 lm
Flusso luminoso apparecchio	11731 lm
Potenza reale apparecchio	125 W
Efficienza reale apparecchio	93 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

UGR

UGR axial	32.5
UGR transversal	32.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	117°
Light distribution symmetry	Symmetrical

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2785 Lm/m | CRI >90
C00125WHWDI

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100027</u>

PU_C Plus 140 LEDs/m





PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00125WHWDI

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 83132</p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code 98902</p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98898</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98899</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98900</p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p>Code 98907</p>



PU_C Plus 140 LEDs/m







PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00125WHWDI



		Diffusore	Finish	Code
		Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Opaline	98395



		Tappo		Code
				98418



		Molle per incasso - 5 pezzi		Code
				98420

		Diffusore - Diffusore trasparente		Code
				98941

		Diffusore - Diffusore satinato		Code
				98942

		Diffusore - Diffusore opalino		Code
				98943


		Staffa	Finish	Code
		L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .	Transp.	98904

		Tappo		Code
		Materiale: Plastica ABS, colore: Nero .		C-V400034

PU_C Plus 140 LEDs/m




PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00125WHWDI




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400033



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400032



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400031




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
 Black **Code**
C-K200008



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
 Black **Code**
C-K200006



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005


















Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400026

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00125WHWDI

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code C-V400025</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200001</p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code C-K200003</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200004</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code C-K200009</p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Prolunga</p>	<p>Code 99542</p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00125WHWDI



Staffa - Kit fissaggio per PU_C 5 m | 1 x colla, 20 x staffe, 40 x M3 x 25 viti, 10 x tappi

Code
98964



Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m | 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti

Code
89223



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400020



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400022