


Ribbon PRO



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m

958.2 Lm/m | CRI >90

C0024WDI05000

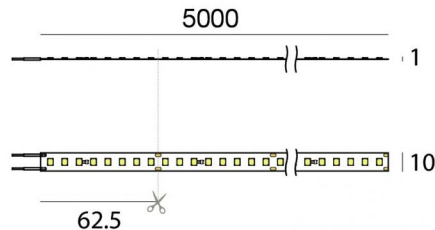



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	62.5 mm
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	33.5 W DC
Flusso luminoso sorgente	4791 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura corpo


Colore Bianco


Elettronica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 4 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)

Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm



LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 958.2 Lm/m | CRI >90
C0024WDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 640 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 4791 lm, con un'efficienza nominale di 143.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 33.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	4791 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C





LED Strip | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 958.2 Lm/m | CRI >90
C0024WDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>





Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024WDI05000



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code
C-K100029

Sacchetto / Kit di fissaggio



Code
C-K100028

Staffa
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .



Finish
Transp.

Code
98904



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400038


Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400037



Molle per incasso - 5 pezzi

Code
98420




Tappo

Code
98418

Diffusore
 Tipo diffusore: diffusore opalino.
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline

Code
98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024WDI05000

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>



		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024WDI05000

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 83132</p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200004</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024WDI05000

		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code 98931</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
		<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code 98928</p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code 98925</p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code C-V400029</p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024WDI05000

	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
	<p>Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
	<p>Tappo - Tappo di chiusura Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
	<p>Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200007</u></p>
	<p>Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200005</u></p>
	<p>Ottica Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: polycarbonato</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
	<p>Connettore Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0024WDI05000



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
 Lunghezza 21,6 mm.

Code
83398



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400020



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400022