




LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
1367 Lm/m | CRI >90

C0028MDI05000



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	48 W DC
Potenza / m	9.6 W / m
Flusso luminoso sorgente	6835 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1367 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

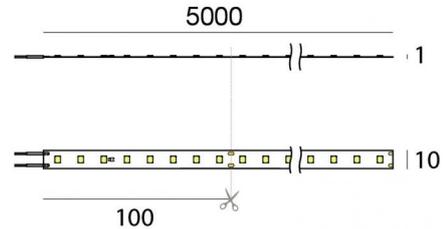

Finitura corpo

Colore Bianco

Elettronica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 3 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm



LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1367 Lm/m | CRI >90
C0028MDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 400 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 6835 lm, con un'efficienza nominale di 142.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.








Caratteristiche Illuminotecniche


Flusso luminoso sorgente	6835 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C



LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1367 Lm/m | CRI >90
C0028MDI05000


Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
 Lunghezza 21,6 mm.

Code
83398



Connettore
 Lunghezza 15,4 mm.

Code
83399



Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942



Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black **Code**
83132



Ottica
 Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato

Code
C-U100001





Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline **Code**
C-K200005







Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028MDI05000

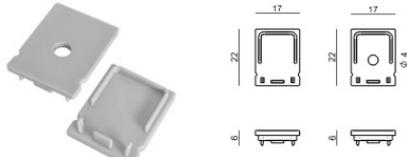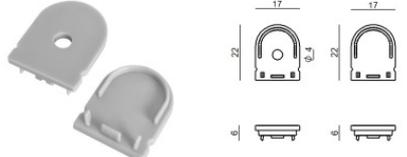			Finish	Code
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>		Opaline	C-K200007
	<p>Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>			98892
	<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>			83133
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>			C-V400023
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>			C-V400027
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>			C-V400029
	<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>			98944
	<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>			98925



 	<p>Tappo</p> <p>Code <u>98928</u></p>
 	<p>Diffusore</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p> <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200001</u></p>
 	<p>Diffusore</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> <p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200002</u></p>
 	<p>Staffa</p> <p>L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.</p> <p>Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p> <p>Code <u>98931</u></p>
 	<p>Diffusore</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p> <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200003</u></p>
 	<p>Diffusore</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> <p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200004</u></p>
 	<p>Tappo</p> <p>Materiale:plastica, colore:grigio.</p> <p>Code <u>C-V400035</u></p>
 	<p>Tappo</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p> <p>Code <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028MDI05000

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98900</u></p>



		<p>Tappo</p>	<p>Code</p>
			<p>98902</p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Finish White Code 98901</p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code 98922</p>
		<p>Diffusore Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>



		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .</p>	<p>Finish <u>Transp.</u> Code <u>98904</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028MDI05000



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code

C-K100029




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400019




Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400020




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400021



Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400022