


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m
1082.35 Lm/m | CRI 90
C0049NDI20000



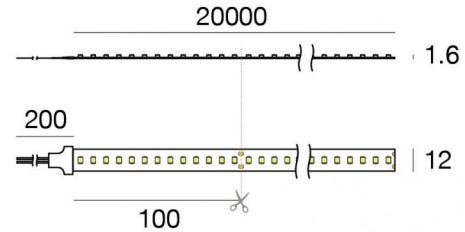



Dati tecnici	
Lunghezza	20000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	192 W DC
Potenza / m	9.6 W / m
Flusso luminoso sorgente	21647 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1082.35 lm / m
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	20000 mm
Peso netto	1.6 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1082.35 Lm/m | CRI 90
C0049NDI20000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 2600 LED strip led, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 21647 lm, con un'efficienza nominale di 112.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.6 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 192 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	21647 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1082.35 Lm/m | CRI 90
C0049NDI20000


Components



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code


C-K100017



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code

C-K100018



Tabulo_35/14 - Profili | Modular

Code

C-K100025



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0049NDI20000

		<p>Connettore Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>
--	--	---	--------------------------------------

		<p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
--	--	---	--

		<p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .</p>	<p>Finish Black Code C-K200002</p>
--	--	--	--

		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale: ferro, colore: lucido, lavorazione: lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
--	--	--	--------------------------------------

		<p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
--	--	---	--

		<p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
--	--	--	--

		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
--	--	------------------	--------------------------------------

Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0049NDI20000




Diffusore

Code
98900



Tappo


Code
98902



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Finish
 White **Code**
98901



Tappo

Materiale:alluminio, colore:lucido.


Code
98907



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Nero .


Finish
 Black **Code**
C-K200009



Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.


Code
C-V400041



Diffusore

Tipo diffusore: diffusore opalino.
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
 Opaline **Code**
98395

















Tappo

Code
98418



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0049NDI20000

 <p>5x</p>		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Lunghezza 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>