



# Silicone 60 LEDs/m

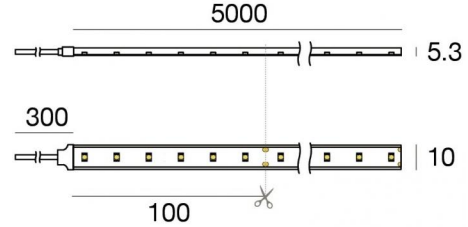

LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m  
423 Lm/m | CRI 90

**C00501WHMDI**



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	topLED 24 W DC 24 V
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	24 W DC
Flusso luminoso sorgente	2115 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Materiale	Silicone
Colore	Trasparente

## Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

# Silicone 60 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90 | Base C00501WHMDI


Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED striped, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2115 lm, con un'efficienza nominale di 88.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

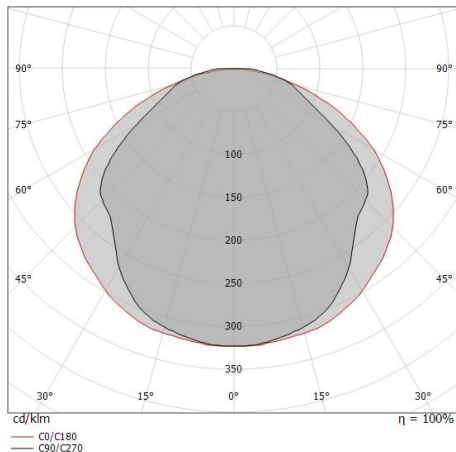

Distance [m]	Cone diameter [m]	Intensity [lx]
0.5	1.48 2.02	E(0°) 2580 E(C90) 227 E(C0) 112
1.0	2.97 4.05	E(0°) 645 E(C90) 57 E(C0) 28
1.5	4.45 6.07	E(0°) 287 E(C90) 25 E(C0) 12
2.0	5.93 8.08	E(0°) 161 E(C90) 14 E(C0) 7
2.5	7.41 10.12	E(0°) 103 E(C90) 9 E(C0) 4
3.0	8.90 12.14	E(0°) 72 E(C90) 6 E(C0) 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 127.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.0°)

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	94 %
Flusso luminoso sorgente	2115 lm
Flusso luminoso apparecchio	1996 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	83 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

## UGR

UGR axial	25.4
UGR transversal	26
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

## OPTICAL


Ottica C90/C270	112°
Ottica C0/C180	127°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

# Silicone 60 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m | CRI 90  
C00501WHMDI

















## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>

# Silicone 60 LEDs/m



















Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00501WHMDI**

		Molle per incasso - 5 pezzi	<b>Code</b> 98420
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	<b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395
		Diffusore - Diffusore trasparente	<b>Code</b> 98941
		Diffusore - Diffusore satinato	<b>Code</b> 98942
		Diffusore - Diffusore opalino	<b>Code</b> 98943
		Diffusore	<b>Code</b> 98898
		Diffusore	<b>Code</b> 98899
		Diffusore	<b>Code</b> 98900

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00501WHMDI**

		Diffusore		<b>Code</b> 98917
		Diffusore - Diffusore satinato		<b>Code</b> 98925
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00501WHMDI**




Diffusore  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
 Opaline **Code**  
 C-K200007




Diffusore  
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Finish**  
 Black **Code**  
 C-K200009




Tappo

**Code**  
 98418



Tappo - Tappo di chiusura  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
 98892




Tappo

**Code**  
 98928




Tappo

**Code**  
 98902



Tappo  
 Materiale:alluminio, colore:lucido.

**Code**  
 98907



Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
 98918

# Silicone 60 LEDs/m



















Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00501WHMDI**

		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00501WHMDI**


		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400029</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400038</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400041</u></p>







# Silicone 60 LEDs/m







Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00501WHMDI**


 <p>x20      x10</p>	Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m   10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti	<b>Code</b> 89223
--	--	----------------------



 	Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.	<b>Code</b> 98944
--	---	----------------------



 	Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.	<b>Code</b> 98931
--	--	----------------------

 	Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .	<b>Finish</b> Transp. <b>Code</b> 98904
--	--	---

 	Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	<b>Finish</b> White <b>Code</b> 98901
--	---	---

 <p>X5      X5                  X1</p>	Sacchetto / Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone_C 5 m   1 x colla, 10 x tappi	<b>Code</b> C-V400002
--	--	--------------------------


 	Sacchetto / Kit di fissaggio	<b>Code</b> C-K100027
--	------------------------------	--------------------------

 	Sacchetto / Kit di fissaggio	<b>Code</b> C-K100028
--	------------------------------	--------------------------

# Silicone 60 LEDs/m



Silicone 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00501WHMDI**



Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**

C-K100029



Ottica

Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: policarbonato

**Code**

C-U100001