


Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m
2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

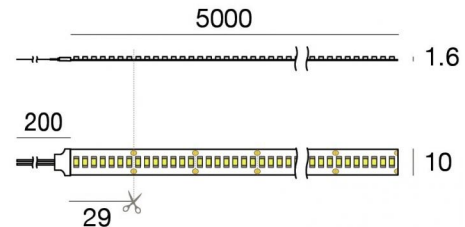

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	29 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	98 W DC
Potenza / m	19.6 W / m
Flusso luminoso sorgente	10628 lm
Flusso luminoso sorgente / m	2125.6 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.36 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90 | Base C00504WHMDI


Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1190 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 10628 lm, con un'efficienza nominale di 108.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 98 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

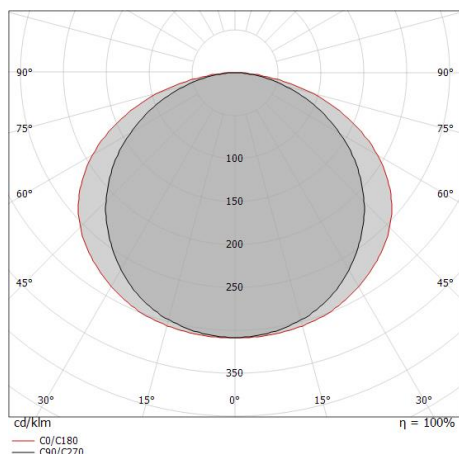

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.57 2.27	E(0°) 13123 E(C90) 1019 E(C0) 432
1.0	3.14 4.53	E(0°) 3281 E(C90) 255 E(C0) 108
1.5	4.71 6.80	E(0°) 1458 E(C90) 113 E(C0) 48
2.0	6.28 9.07	E(0°) 820 E(C90) 64 E(C0) 27
2.5	7.85 11.34	E(0°) 525 E(C90) 41 E(C0) 17
3.0	9.42 13.60	E(0°) 365 E(C90) 28 E(C0) 12

— C0/C180 (Half-peak divergence: 132.4°)
- - C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	10628 lm
Flusso luminoso apparecchio	10628 lm
Potenza reale apparecchio	98 W
Efficienza reale apparecchio	108 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR axial	30.9
UGR transversal	32.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL







Ottica C90/C270	115°
Ottica C0/C180	132°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	Code <u>65006 - 65007</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI



Components



Fylo+ Recessed_1

Code


65027 - 65028



Fylo+ Recessed_4

Code


65009 - 65010



Fylo+ Recessed_5

Code


65012 - 65013



Fylo+ Surface_1

Code

65015 - 65016



Fylo+ Surface_2

Code


65018 - 65019



Fylo+ Surface_4

Code

65024 - 65025



Fylo+ Surface_3

Code

65022 - 65021



Fylo+ Recessed_3

Code

65004 - 65003

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 98 W DC 24 V | 19.6 W/m | 2125.6 Lm/m | CRI 90
C00504WHMDI

Components



Fylo+ Direct_1

















Code

65180 - 65181

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



















Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

 <p>5x</p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>98395</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
	 <p>18 2000</p>	<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		Diffusore		Code 98917
		Diffusore - Diffusore satinato		Code 98925
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Finish Black	Code 83132
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline	Code C-K200001
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Finish Black	Code C-K200002
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline	Code C-K200003
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .	Finish Black	Code C-K200004
		Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .	Finish Opaline	Code C-K200005

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>C-K200007</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	C-K200007
Finish	Code					
Opaline	C-K200007					

	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200009</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200009
Finish	Code					
Black	C-K200009					

	<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
--	--------------	--------------------------------------

	<p>Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
--	--	--------------------------------------

	<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
--	--------------	--------------------------------------

	<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
--	--------------	--------------------------------------

	<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
--	--------------	--------------------------------------

	<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
--	---	--------------------------------------

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



















Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400019</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400020</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400021</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400022</u></p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .</p>	<p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Lunghezza 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00504WHMDI

	Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Lunghezza 15,4 mm.	Code <u>83397</u>
	Connettore Lunghezza 15,4 mm.	Code <u>83399</u>
	Connettore - Connettore rapido strip-strip per Ribbon HF V2 Lunghezza 15 mm.	Code <u>C-W400001</u>
	Connettore - Connettore rapido cavo-strip per Ribbon HF V2 Lunghezza 15 mm.	Code <u>C-W400002</u>
	Ottica Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: policarbonato	Code <u>C-U100001</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>C-K100027</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>C-K100028</u>
	Sacchetto / Kit di fissaggio	Code <u>C-K100029</u>

Ribbon HF_V2 238 LEDs/m



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m | LED Strip | Accessories

C00504WHMDI