


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m  
1445.87 Lm/m | CRI 90

**C0050WDI15000**

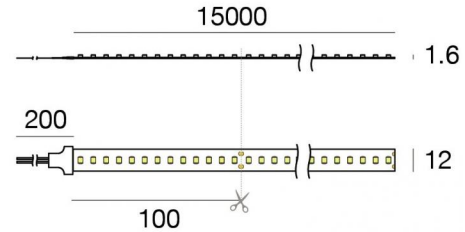


| Dati tecnici  |                   |
|---|-------------------|
| Lunghezza   | 15000 mm          |
| Taglio Minimo   | 100 mm            |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | topLED            |
| Ottica  | Diffused          |
| Direzione emissione luminosa                            | esterna           |
| Potenza nominale  | 207 W DC          |
| Flusso luminoso sorgente                                | 21688 lm          |
| Range di tensione in ingresso                           | 48V               |
| CCT / Tonalità  | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra             |
| C.C. / C.V.   | CV                |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP  | IP20              |
| Prova del filo incandescente                            | No                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE  | Si                |
| Driver incluso  | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V      |
| Orientabilità   | No                |
| Basculante  | No                |
| Calpestabilità  | No                |
| Carrabilità   | No                |
| Cavo incluso  | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.2 m             |
| Resinatura  | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Lunghezza   | 15000 mm          |
| Peso netto  | 1.2 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge  | No                |


## Finitura corpo

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | Tecnopolimero |
| Colore    | Bianco        |


## Elettronica

- 
99784  
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)


---

- 
99785  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)

---

- 
83177  
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)

---

- 
C-E400003  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1445.87 Lm/m | CRI 90  
**C0050WDI15000**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1950 LED strip led, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 21688 lm, con un'efficienza nominale di 104.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 207 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

## Caratteristiche Illuminotecniche

|   |                |
|---|----------------|
| Flusso luminoso sorgente                        | 21688 lm       |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +45°C    |

## LED Life / Failure Ratio







L70 B50 C0 50000h

# Ribbon Distance 130 LEDs/m





LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1445.87 Lm/m | CRI 90  
**C0050WDI15000**

## Components

|   |  |                                  |                                 |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
|   |   | LUNO_20/27 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100017</u> |
|   |   | LUNO_20/27 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100018</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili   Modular | <b>Code</b><br><u>C-K100025</u> |





Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050WDI15000**

**Connettore**  
 Lunghezza 15,4 mm.



**Code**  
83399

**Diffusore**  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
 Opaline



**Code**  
 C-K200001

**Diffusore**  
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .



**Finish**  
 Black

**Code**  
 C-K200002

**Staffa**  
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.  
 Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.



**Code**  
98931

**Diffusore**  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
 Opaline

**Code**  
 C-K200003

**Diffusore**  
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

**Finish**  
 Black

**Code**  
 C-K200004




**Diffusore**

**Code**  
98898




**Diffusore**

**Code**  
98899

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050WDI15000**




Diffusore

**Code**  
98900



Tappo


**Code**  
98902



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Finish**  
 White **Code**  
98901



Tappo

Materiale:alluminio, colore:lucido.


**Code**  
98907



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Nero .


**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200009



Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.


**Code**  
C-V400041



Diffusore

Tipo diffusore: diffusore opalino.  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Finish**  
 Opaline **Code**  
98395

















Tappo

**Code**  
98418



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0050WDI15000**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <p><b>5x</b></p> |    | <p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>   | <p><b>Code</b><br/> <u>98420</u></p>     |
|                   |    | <p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)<br/>                     Lunghezza 21,6 mm.</p> | <p><b>Code</b><br/> <u>83396</u></p>     |
|                 |   | <p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)<br/>                     Lunghezza 15,4 mm.</p> | <p><b>Code</b><br/> <u>83397</u></p>     |
|                 |  | <p>Tappo<br/>                     Materiale:plastica, colore:grigio.</p>   | <p><b>Code</b><br/> <u>C-V400019</u></p> |
|                 |  | <p>Tappo<br/>                     Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>  | <p><b>Code</b><br/> <u>C-V400020</u></p> |
|                |  | <p>Tappo<br/>                     Materiale:plastica, colore:grigio.</p>   | <p><b>Code</b><br/> <u>C-V400021</u></p> |
|                |  | <p>Tappo<br/>                     Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>  | <p><b>Code</b><br/> <u>C-V400022</u></p> |