


Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m
993.1 Lm/m | CRI 90

C00514WHMDI

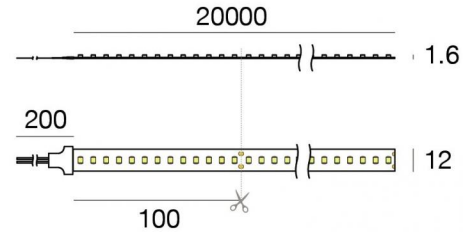

| Dati tecnici | |
|---|-------------------|
| Lunghezza | 20000 mm |
| Taglio Minimo | 100 mm |
| Tipologia | LED Strip |
| Posizione installativa | Parete - Soffitto |
| Ambiente installativo | Indoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | topLED |
| Ottica | Diffused |
| Direzione emissione luminosa | verso l'alto |
| Potenza nominale | 192 W DC |
| Potenza / m | 9.6 W / m |
| Flusso luminoso sorgente | 19862 lm |
| Flusso luminoso sorgente / m | 993.1 lm / m |
| Range di tensione in ingresso | 48V |
| CCT / Tonalità | 2700 K |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Classe di isolamento | 3 |
| IP | IP20 |
| Prova del filo incandescente | No |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | No |
| Articolo dimmerabile | DALI - 1-10V |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 0.2 m |
| Resinatura | No |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Lunghezza | 20000 mm |
| Peso netto | 1.6 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | No |
| Protezione surge | No |

Finitura corpo

| | |
|-----------|---------------|
| Materiale | Tecnopolimero |
| Colore | Bianco |

Elettronica

| | |
|--|---|
| | 99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.) |
| | 99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.) |
| | 83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.) |
| | C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.) |



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90 | Base
C00514WHMDI

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 2600 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 19862 lm, con un'efficienza nominale di 103.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.6 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 192 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica




Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR) | 100 % |
| Flusso luminoso sorgente | 19862 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 19862 lm |
| Potenza reale apparecchio | 192 W |
| Efficienza reale apparecchio | 103 lm/W |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +45°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

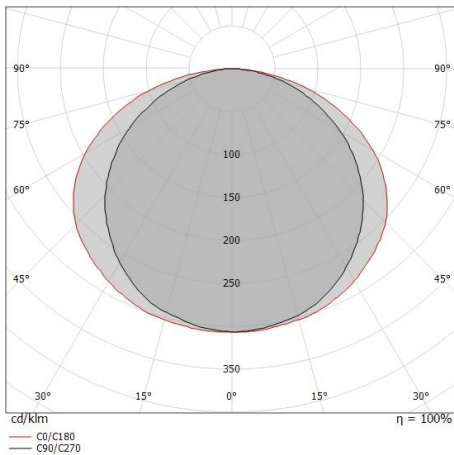

















Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Components

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100017</u> |
|  |  | LUNO_20/27 - Profili Modular | Code <u>C-K100018</u> |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili Modular | Code <u>C-K100025</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_2 | Code <u>65006 - 65007</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_1 | Code <u>65027 - 65028</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_4 | Code <u>65009 - 65010</u> |
|  |  | Fylo+ Recessed_5 | Code <u>65012 - 65013</u> |
|  |  | Fylo+ Surface_4 | Code <u>65024 - 65025</u> |

Ribbon Distance 130 LEDs/m



















LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 993.1 Lm/m | CRI 90
C00514WHMDI

Components

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|
| | | Fylo+ Surface_3 | Code <u>65022 - 65021</u> |
| | | Fylo+ Surface_2 | Code <u>65019 - 65018</u> |
| | | Fylo+ Recessed_3 | Code <u>65004 - 65003</u> |
| | | Fylo+ Direct_1 | Code <u>65181 - 65180</u> |
| | | Fylo+ Surface_1 | Code <u>65015 - 65016</u> |



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHMDI

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  | <p>Molle per incasso - 5 pezzi</p> | <p>Code <u>98420</u></p> |
|  |  | <p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>98395</u></p> |
|  |  | <p>Diffusore</p> | <p>Code <u>98898</u></p> |
|  |  | <p>Diffusore</p> | <p>Code <u>98899</u></p> |
|  |  | <p>Diffusore</p> | <p>Code <u>98900</u></p> |
|  |  | <p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200001</u></p> |
|  |  | <p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .</p> | <p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200002</u></p> |
|  |  | <p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p> | <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200003</u></p> |



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00514WHMDI




Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Tappo

Code
 98418




Tappo

Code
 98902




Tappo
 Materiale:alluminio, colore:lucido.

Code
 98907




Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
 C-V400019



Tappo
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
 C-V400020



Tappo
 Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
 C-V400021



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p> | <p>Code <u>C-V400022</u></p> |
| | | <p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p> | <p>Code <u>C-V400041</u></p> |
| | | <p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p> | <p>Code <u>98931</u></p> |
| | | <p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <p>Finish <input type="text" value="White"/></p> <p>Code <u>98901</u></p> |
| | | <p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Lunghezza 21,6 mm.</p> | <p>Code <u>83396</u></p> |
| | | <p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Lunghezza 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83397</u></p> |
| | | <p>Connettore Lunghezza 15,4 mm.</p> | <p>Code <u>83399</u></p> |