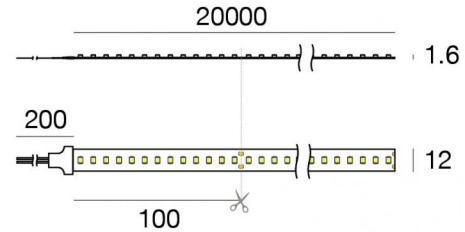


# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m  
1040.6 Lm/m | CRI 90

**C00514WHWDI**



Dati tecnici	
Lunghezza	20000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza nominale	192 W DC
Potenza / m	9.6 W / m
Flusso luminoso sorgente	20812 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1040.6 lm / m
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	20000 mm
Peso netto	1.6 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

## Elettronica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90 | Base  
**C00514WHWDI**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 2600 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 20812 lm, con un'efficienza nominale di 108.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.6 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 192 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Classe di efficienza energetica



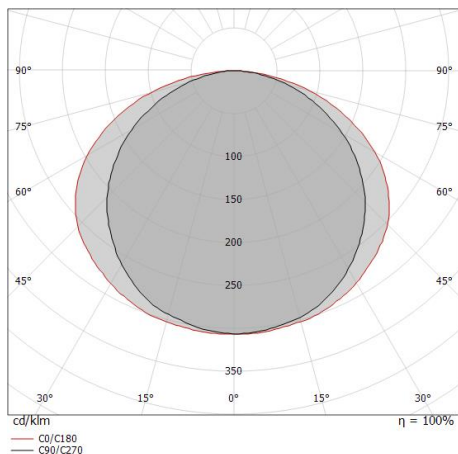
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

## Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	20812 lm
Flusso luminoso apparecchio	20812 lm
Potenza reale apparecchio	192 W
Efficienza reale apparecchio	108 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

## LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h



















# Ribbon Distance 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90  
**C00514WHWDI**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>
		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>

# Ribbon Distance 130 LEDs/m



















LED Strip | 1 topLED 192 W DC 48 V | 9.6 W/m | 1040.6 Lm/m | CRI 90  
**C00514WHWDI**

## Components

		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>
		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65019 - 65018</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65004 - 65003</u>
		Fylo+ Direct_1	<b>Code</b> <u>65181 - 65180</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>







Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00514WHWDI**

		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Diffusore                      Tipo diffusore: diffusore opalino.                      Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200002</u></p>
		<p>Diffusore                      Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>





Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00514WHWDI**



		Diffusore	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Black	C-K200004



		Diffusore	<b>Finish</b>	<b>Code</b>
		Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Black	C-K200009



		Tappo		<b>Code</b>
				98418

		Tappo		<b>Code</b>
				98902

		Tappo		<b>Code</b>
		Materiale:alluminio, colore:lucido.		98907

		Tappo		<b>Code</b>
		Materiale:plastica, colore:grigio.		C-V400019

		Tappo		<b>Code</b>
		Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .		C-V400020

		Tappo		<b>Code</b>
		Materiale:plastica, colore:grigio.		C-V400021



Ribbon Distance 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C00514WHWDI**

		<p>Tappo                      Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>
		<p>Tappo                      Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
		<p>Staffa                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Staffa                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Finish</b>  <input type="text" value="White"/></p> <p><b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)                      Lunghezza 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83396</u></p>
		<p>Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)                      Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83397</u></p>
		<p>Connettore                      Lunghezza 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>