

Silicone 130 LEDs/m




LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1319.73 Lm/m | CRI 90

C0055WDI15000





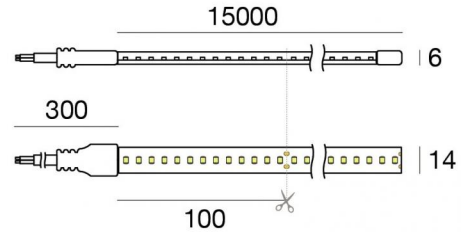

Dati tecnici	
Lunghezza	15000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	207 W DC
Potenza / m	13.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	19796 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1319.73 lm / m
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	15000 mm
Peso netto	1.5 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No



Finitura corpo

Materiale	Silicone
Colore	Trasparente

Elettronica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1319.73 Lm/m | CRI 90
C0055WDI15000

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1950 LED strip led, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 19796 lm, con un'efficienza nominale di 95.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.5 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 207 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	19796 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B50 C0 50000h

Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1319.73 Lm/m | CRI 90
C0055WDI15000


Components



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code


C-K100017



LUNO_20/27 - Profili | Modular

Code

C-K100018



Tabulo_35/14 - Profili | Modular









Code

C-K100025

Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055WDI15000

	Sacchetto / Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone_C 5 m 1 x colla, 10 x tappi	Code C-V400002
	Staffa - Kit staffe per PU_C 5 m e Silicone_C 5 m 10 x staffe, 20 x M3 x 25 viti	Code 89223
	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200001
	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code C-K200002
	Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.	Code 98931
	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code C-K200003
	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code C-K200004
	Diffusore	Code 98898


Silicone 130 LEDs/m







Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055WDI15000


		Diffusore	Code <u>98899</u>
--	---	-----------	-----------------------------



		Diffusore	Code <u>98900</u>
--	---	-----------	-----------------------------



		Tappo	Code <u>98902</u>
---	---	-------	-----------------------------

		Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Finish White Code <u>98901</u>
---	---	---	---

		Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.	Code <u>98907</u>
---	---	--	-----------------------------

		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code <u>C-K200009</u>
---	--	---	---


		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	Code <u>C-V400041</u>
--	---	---	---------------------------------

		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline Code <u>98395</u>
--	---	--	---

Silicone 130 LEDs/m





Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0055WDI15000





Tappo

Code
98418




Molle per incasso - 5 pezzi

Code
98420




Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400019




Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400020



Tappo
Materiale:plastica, colore:grigio.

Code
C-V400021



Tappo
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
C-V400022