




Линейные элементы | Modular Slave
62402



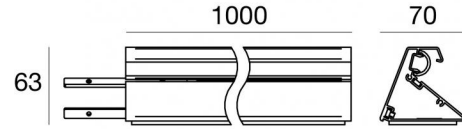

Технические данные	
Designer	Studio RIGO
Год реализации	2017
Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
ИК	IK09
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Вес нетто	1.6 Kg
Modularity	Modular Slave



отделка корпус	
Материал	Алюминий 6060
Цвет	Dark brown
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска
отделка рассеиватель	
Материал	Устойчивый к УФ-лучам полиметилакрилат
Цвет	опаловый



62402


Components

		Silicone_C 120 LEDs/m	Code <u>62403</u>
--	---	-----------------------	-----------------------------

		Silicone_C 120 LEDs/m - LED Strip topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1435 Lm/m	Code <u>62403N</u>
--	---	--	------------------------------




Dirigo_M2 Aluminium SLAVE | Lines | Accessories
62402



Заглушка
Материал:Алюминий 6060, Цвет:Dark brown, обработки :Анодирование со сквозными порами
+ порошковая краска.

Code
64589



кабельные соединения
Тип lineag.
Материал:Алюминий 6060, Цвет:Dark brown, обработки :Анодирование со сквозными порами
+ порошковая краска.

Code
64662