




Тумбовые светильники & Опоры  
topLED 0 W DC - 21 W AC | CRI 80

63446N00

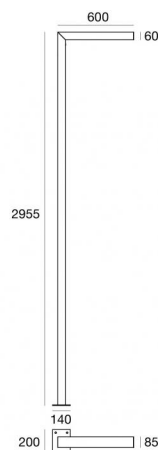

## Технические данные


Тип	Уличного фонаря
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	21 W
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	14,2 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	3 KV
Оптическая технология	Dot free

## отделка корпус

Материал	Алюминий 6060
Цвет	Dark brown
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

## отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	опаловый



крепежные тяги

**Code**

53890