




Линейные элементы | Modular Slave  
64646

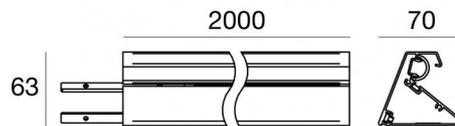



Технические данные	
Designer	Studio RIGO
Год реализации	2017
Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок - Пол
Место установки	Наружное освещение
ИК	IK09
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Вес нетто	3.2 Kg
Modularity	Modular Slave

отделка корпус	
Материал	Алюминий 6060
Цвет	Серий
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска
отделка рассеиватель	
Материал	Устойчивый к УФ-лучам полиметилакрилат
Цвет	опаловый




## Components

		Silicone_C 120 LEDs/m	<b>Code</b> <u>62403</u>
--	---	-----------------------	-----------------------------

		Silicone_C 120 LEDs/m - LED Strip   topLED 72 W DC 24 V   14.4 W/m   1435 Lm/m	<b>Code</b> <u>62403N</u>
--	---	--	------------------------------




Dirigo\_M2 Aluminium SLAVE | Lines | Accessories  
**64646**



Заглушка  
Материал:Алюминий 6060, Цвет:Серий, обработки :Анодирование со сквозными порами +  
порошковая краска.

**Code**

64640



кабельные соединения  
Тип lineag.  
Материал:Алюминий 6060, Цвет:Серий, обработки :Анодирование со сквозными порами +  
порошковая краска.

**Finish**



**Code**

64663