


Тумбовые светильники & Опоры
220-240 V | 1 arrayLED 9.5 W DC - 11 W AC | CRI 80
64793W07

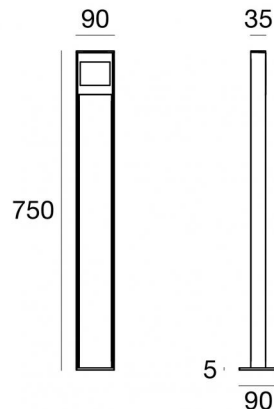

Технические данные	
Тип	Столбики
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	9.5 W DC
Мощность общее	11 W
Световой поток (источник)	1320 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP66
IK	IK05
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	2.730 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	1 KV
Технологические характеристики изделия	Acquastop

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Dark brown
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Основание

Материал	Алюминий 6060
Цвет	Dark brown
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

Тумбовые светильники & Опоры | 220-240 V | 1 arrayLED 9.5 W DC - 11 W AC | CRI 80
64793W07

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Лuminotecnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	62 %
Световой поток (источник)	1320 lm
Световой поток светильника	826 lm
Consumption	11 W
КПД светильника	75 lm/W
Температура цвета	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Black Body Locus	On
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Оптика C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Asymmetrical




Single emission bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1320 lm, with a 138.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 2.730 kg.

The total absorbed power is 11 W.


The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

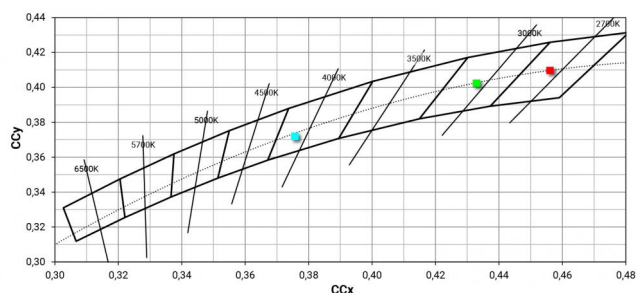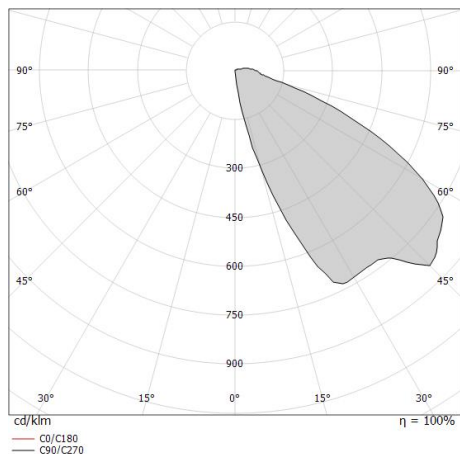



Peak | Bollard & Pole | Accessories
64793W07



крепежные тяги

Code

65082