



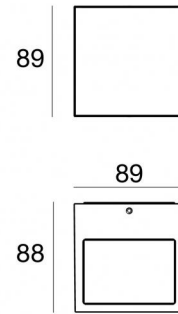

Настенный светильник

180-264 V AC /230-280 V DC | 1 arrayLED 6.7 W DC - 8.7 W AC | CRI 80

76584M07



Технические данные

| | |
|---|-----------------------|
| Тип | Поверхность |
| Место установки | Стена |
| Место установки | Наружное освещение |
| Источник света | СИД |
| Circuit structure | arrayLED |
| Оптика | Asymmetric Wallwasher |
| Light emission direction | downward |
| Номинальная мощность | 6.7 W DC |
| Мощность общее | 8.7 W |
| Световой поток (источник) | 849 lm |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Цветовая температура / Tone | 2700 K |
| Коэффициент цветопередачи | 80 Ra |
| Пост.ток / пост. напряжение | AC |
| Класс изоляции | 1 |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Испытание нити накаливания | 850° |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да |
| СЕ | Да |
| Драйвер прилагается | Драйвер |
| Изделие с регулиацией яркости света | Нет |
| Поворотный механизм | Нет |
| Откидной механизм | Нет |
| Возможность установки на тротуаре | Нет |
| Способность выдерживать вес транспорта | Нет |
| Провод прилагается | Нет |
| Длина кабеля | 1 m |
| Обработка полимерами | Нет |
| Тип светового излучения | Одинарное излучение |
| Вес нетто | 0.77 Kg |
| Защита от электростатических разрядов | Да |
| Защита от перенапряжения | 1 KV |

отделка корпус

| | |
|-----------|--|
| Материал | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет | белый |
| обработки | Анодирование со сквозными порами + порошковая краска |

отделка рассеиватель

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Материал | Экстра-прозрачное стекло - закаленное |
| Цвет | прозрачный |
| обработки | Трафаретная печать |

Cables Electrification

| | |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|

Настенный светильник | 180-264 V AC /230-280 V DC | 1 arrayLED 6.7 W DC - 8.7 W AC | CRI 80
76584M07

Single emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 849 lm, with a 141.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.77 kg.

The total absorbed power is 8.7 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Phototechnical Особенности


| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 59 % |
| Световой поток (источник) | 849 lm |
| Световой поток светильника | 509 lm |
| Consumption | 8.7 W |
| КПД светильника | 58 lm/W |
| Температура цвета | 2700 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи | 80 Ra |
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +50°C |
| Обычная температура стекла | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 134020h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Оптика C0/C180 | 79° |
| Light distribution symmetry | Asymmetrical |

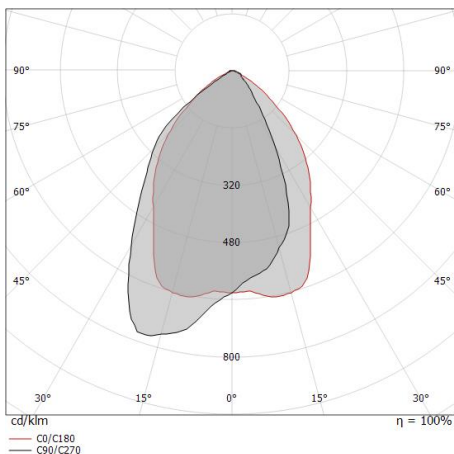

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) E(C0) | 1264 301 |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| 0.5 | 0.83 | E(0°) E(C0) | 39.6° |
| 1.0 | 1.65 | E(0°) E(C0) | 316 75 |
| 1.5 | 2.48 | E(0°) E(C0) | 140 33 |
| 2.0 | 3.31 | E(0°) E(C0) | 79 19 |
| 2.5 | 4.14 | E(0°) E(C0) | 51 12 |
| 3.0 | 4.96 | E(0°) E(C0) | 35 8 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 79.2°)